


BIS 4000 (BUP1000)

do rur z tworzyw sztucznych 32 - 200 mm

M8

(B 35 05)

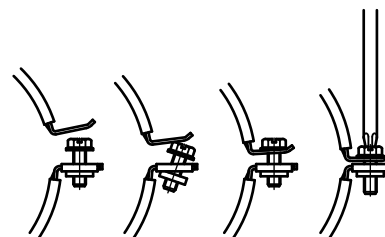

Zalety i właściwości

- obejma z dwiema śrubami
- z systemem szybkiego zamknięcia; możliwość montażu rury bez całkowitego rozkręcania obejmy
- zastosowanie podkładki dystansowej pozwala uzyskać w mocowaniu luz pomiędzy rurą a obejmą
- wewnętrzna średnica obejmy z założoną podkładką dystansową jest większa niż średnica zewnętrzna rury co umożliwia pracę osiową rury
- brzoza obejmy są zaokrąglone do zewnątrz co pozwala uniknąć uszkodzeń rury
- materiał: stal odpuszczana po hartowaniu
- pokrycie powierzchni:
 - produkt jest elementem systemu Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
 - odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej (max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227

Nr kat.	D (mm)	DN	G	B (mm)	H (mm)	h (mm)	b x s (mm)	F _{a,z} (N)	Pud.
4448032	32	25	M8	76	54	34	20 x 1,5	910	50
4448040	40	32	M8	83	61	37	20 x 1,5	910	50
4448050	50	40	M8	95	71	41	20 x 1,5	910	50
4448063	63	57	M8	108	84	49	20 x 1,5	910	50
4448070	70	-	M8	114	91	52	20 x 1,5	910	50
4448075	75	70	M8	119	96	55	20 x 1,5	910	50
4448080	80	-	M8	124	101	57	20 x 1,5	910	50
4448090	90	80	M8	134	111	62	20 x 1,5	910	50
4448100	100	-	M8	144	121	67	20 x 1,5	910	50
4448110	110	100	M8	158	132	73	23 x 2,0	2 200	25
4448125	125	125	M8	173	148	81	23 x 2,0	2 200	25
4448160	160	150	M8	208	184	99	23 x 2,0	2 200	25
4448200	200	200	M8	248	225	120	23 x 2,0	2 200	25

