



BIS Klamry do dźwigarów model O

do kształtowników stalowych do 45 mm


(K 20 15)

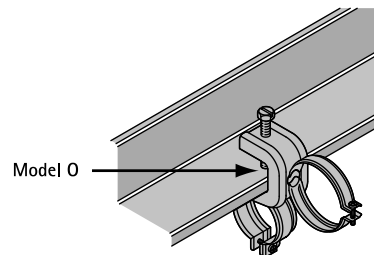

Zalety i właściwości

- do solidnych mocowań na konstrukcjach stalowych bez wiercenia i spawania
- dla kształtowników stalowych o grubości do 45 mm
- posiadają otwór $\varnothing 14$ mm do mocowania klipsa BIS IC, pręta gwintowanego lub Haków S
- ze specjalną ząbkowaną powierzchnią stanowiącą dodatkowe zabezpieczenie
- materiał: stal
- pokrycie powierzchni: Dacromet
- zobacz także: uchwyty IC (do rurek i kabli); nakrętki kwadratowe (do pręta gwintowanego) lub kapturki ochronne (do zabezpieczania nie pokrytych powierzchni)

Nr kat.	A (mm)	$F_{a,z}$ (N)	Pud.
6077020	≤ 20	1 100	25
6077030	≤ 30	1 200	25
6077045	≤ 45	1 300	25

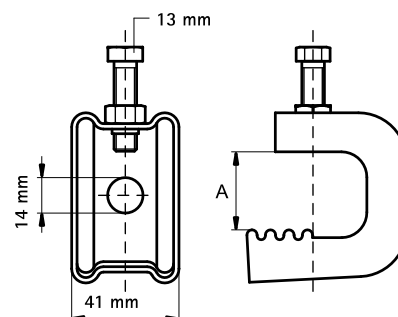

Uzupełnienie

Walraven Trzpienie gwintowane
BIS Klamry do dźwigarów model O,
akcesoria