


BIS Cu-FiX Punkty stałe dla rur z miedzi

(E 05 65)

do rur miedzianych 15 - 54 mm

M10

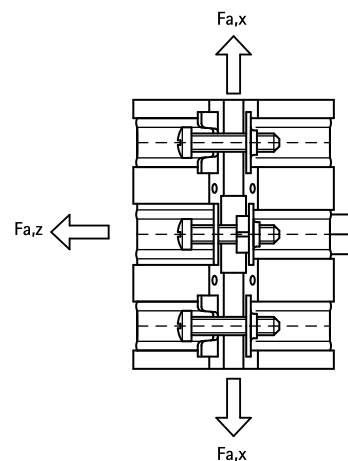

Zalety i właściwości

- posiadają izolację wibroakustyczną
 - materiał: stal
 - ocynkowane elektrolitycznie
 - odporność temperaturowa do +120 °C
 - okładzina izolująca dźwięk: EPDM w kolorze brązowo czerwonym
 - izolacja dźwiękowa zgodna z DIN 4109
- w skład zestawu wchodzi:
 - 2 Obejmy BISMAT® 2000 (mocowanie)
 - 1 Obejma 2S (przewodząca)
 - zobacz także: zalety i właściwości BISMAT® 2000 oraz BIS Bifix® 1301

Nr kat.	D (mm)	G	B (mm)	H (mm)	h (mm)	F _{a,z} (N)	F _{a,x} (N)	Pud.
3368015	15	M10	55	34	21	1 110	60	10
3368018	18	M10	58	37	22	1 110	140	10
3368022	22	M10	63	43	25	1 110	160	10
3368028	28	M10	68	47	27	1 110	230	10
3368035	35	M10	75	55	31	1 110	340	10
3368042	42	M10	83	62	35	1 240	380	10
3368054	54	M10	92	71	39	1 240	500	10

