


BIS Obejmy podwójne z okładziną

do wszystkich typów rur 15 - 33 mm


(A 15 10)

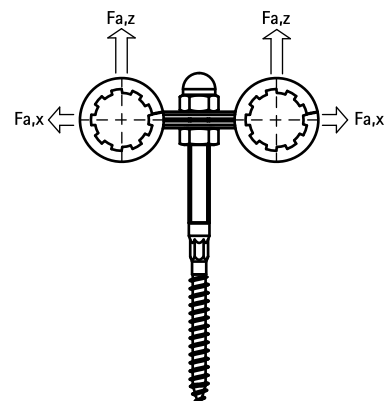

Zalety i właściwości

- do mocowania 2 rur
- połówki obejm zazębiają się
- śruba i nakrętka kołpakowa w komplecie, nie wymaga dodatkowych elementów
- materiał: stal
- ocynkowane metodą Sendzimira
- izolacja dźwiękowa zgodna z DIN 4109
- okładzina jest odporna na starzenie się

Nr kat.	D (mm)	D (")	DN	B (mm)	H (mm)	k (mm)	F _{a,z} (N)	F _{a,x} (N)	Pud.
3535015	15	-	-	87	124	60	230	200	25
3535017	18	3/8	10	89	125	60	230	200	25
3535021	22	1/2	15	93	126	60	230	330	25
3535027	28	3/4	20	98	129	60	230	330	25
3535033	33	1	25	115	133	70	230	330	25

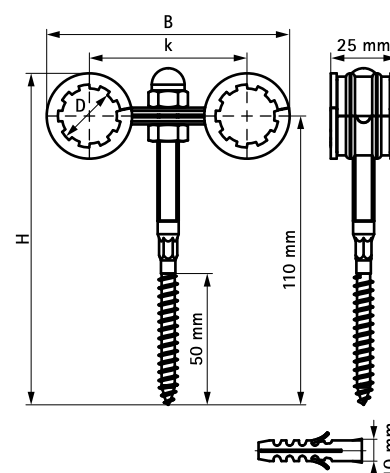

Uzupełnienie

Walraven Mocowania podłogowe i grzejnikowe

Zamiennik

BIS Duplo Obejmy podwójne regulowane z okł.