


BIS Dyble szybkomontażowe bez kołnierza

(L 15 10)

mocowanie do ścian lub stropów

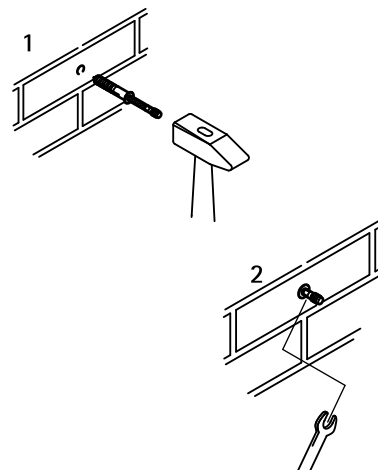

Zalety i właściwości

- łeb zabezpieczony przed uszkodzeniami podczas wbijania
- posiadają sześciokąt pomiędzy gwintami do precyzyjnej regulacji
- dybel z kołnierzem
- materiał: śruba wykonana ze stali; dybel wykonany z PA (poliamid), w kolorze szarym
- ocynkowane elektrolitycznie

Nr kat.	G	L	Lm1 (mm)	Pud.	Kart.
6223808	M8	80 mm	14	100	500
6223810	M8	100 mm	34	100	500
6223812	M8	120 mm	34	100	500
6223815	M8	150 mm	50	100	500

