

BIS Śruby dwugwintowe (BUP1000)

(K 40 04)


mocowanie do ścian lub stropów



Zalety i właściwości

- posiadają sześciokąt pomiędzy gwintami do precyzyjnej regulacji
- materiał: stal
- pokrycie powierzchni:
 - produkt jest elementem systemu Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
 - odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej (max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227

Nr kat.	G	L	Lh (mm)	Lm1 (mm)	PØ (mm)	SW1 (mm)	Tx	Pud.	Kart.
62680810	M8	100 mm	50	40	10	6	25	100	500
62680820	M8	200 mm	50	50	10	6	25	100	-
62681010	M10	100 mm	50	40	12	8	25	50	500
62681020	M10	200 mm	55	40	12	8	25	50	250

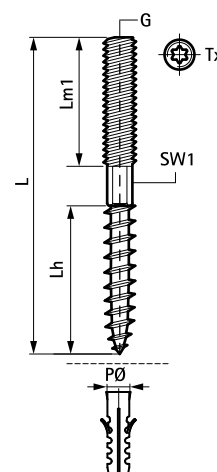

Uzupełnienie

BIS Dyble stalowe do betonu