


BIS Stropowe regulatory wysokości

(K 25 25)

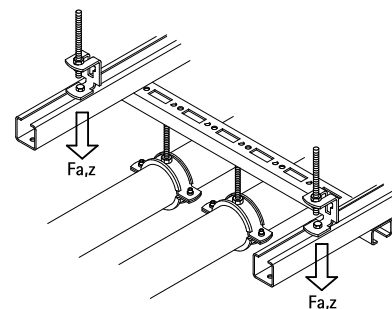

Zalety i właściwości

- 30 mm zakres bez skokowej, płynnej regulacji
- dla prętów gwintowanych M8 lub M10
- możliwe jest także wykorzystanie tych elementów jako wieszaków do szyn
- materiał: stal odpuszczana po hartowaniu
- ocynkowane elektrolitycznie

Nr kat.	R	$F_{a,z}$ (N)	Pud.
6793810	M8 - M10	1 690	50

