

BIS Śruby z łbem sześciokątnym (BUP1000)


(K 45 19)



Zalety i właściwości

- materiał: stal
- pokrycie powierzchni:
 - produkt jest elementem systemu Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
 - odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej (max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227

Nr kat.	Typ	G	L	s (mm)	Lm1 (mm)	SW1 (mm)	Pud.
61480825	DIN 933	M8	30,3 mm	5,3	25	13	200
61480830	DIN 933	M8	35,3 mm	5,3	30	13	200
61480860	DIN 933	M8	65,3 mm	5,3	60	13	200
61480880	DIN 933	M8	85,3 mm	5,3	80	13	50
61481016	DIN 933	M10	22,4	6,4	16	17	200
61481025	DIN 933	M10	31,4 mm	6,4	25	17	200
61481030	DIN 933	M10	36,4 mm	6,4	30	17	200
61481060	DIN 933	M10	66,4 mm	6,4	60	17	100
61481080	DIN 933	M10	86,4 mm	6,4	80	17	100
61481225	DIN 933	M12	32,5 mm	7,5	25	19	100
61481230	DIN 933	M12	37,5 mm	7,5	30	19	100
61481260	DIN 933	M12	67,5 mm	7,5	60	19	100
61481280	DIN 933	M12	87,5 mm	7,5	80	19	100

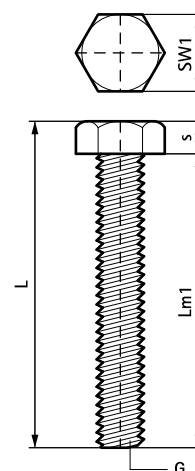

Uzupełnienie

WDI1 Kotwa wbijana
WDI1L Kotwa wbijana z kołnierzem
WDI1 Osadzak do kotew

Uzupełnienie

WBA Tuleja mosiężna rozporowa
BIS Nakrętki sześciokątne (BUP1000)
BIS Podkładki płaskie (BUP1000)