


BIS Amortyzatory wibroakustyczne

do mocowania antywibracyjnego

(F05 25)

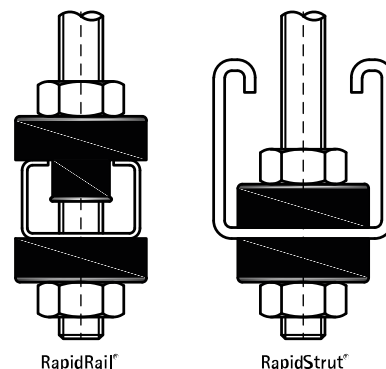


Zalety i właściwości

- element zapewniający izolację wibroakustyczną mocowań
- np. do izolacji dźwiękowej dla mocowań złożonych z szyn montażowych oraz prętów gwintowanych M10
- amortyzatory wibroakustyczne są odpowiednie do użycia z szynami RapidStrut® i RapidRail®
- materiał: części metalowe wykonane ze stali; amortyzatory wykonane z TPE w kolorze czarnym
- izolacja wibroakustyczna średnio do 16dB (A), w momencie połączenia z szynami BIS RapidRail® 27x18, w porównaniu do montażu bezpośredniego na szynie
- ocynkowane elektrolitycznie

Nr kat.	Typ	R	B (mm)	H (mm)	F _{a,z} (N)	Pud.
4125007	M	10,1	30	19,5	-	100
4125008	F	10,1	30	10,0	-	100
4125006	M + F	10,1	30	23,0	600	50

Maksymalne zalecane obciążenie może być wyższe w ściśle określonych warunkach i jest zależne od częstotliwości. W celu uzyskania więcej szczegółów skontaktuj się z Działem Technicznego Wsparcia Sprzedaży.

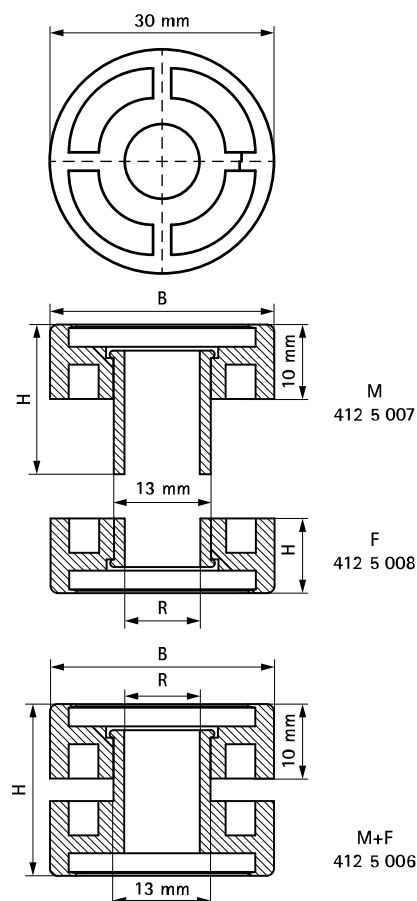

Uzupełnienie

Walraven RapidStrut® Szyny montażowe
Walraven Pręty gwintowane
Walraven RapidRail® Szyny montażowe