


BIS Uchwyt ślizgowy (BUP1000)


(E 10 45)

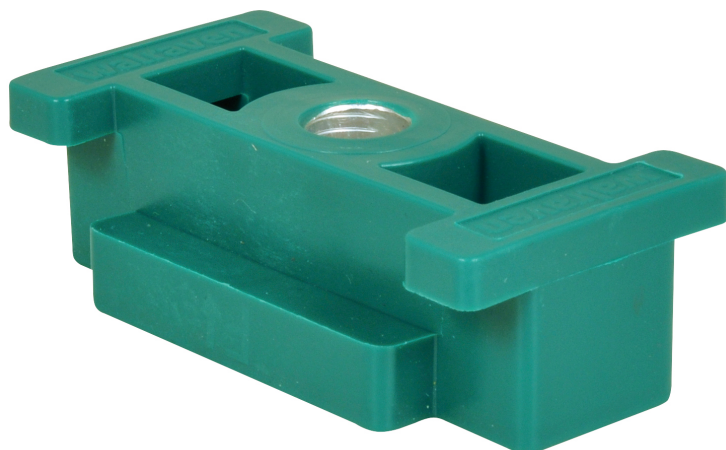

Zalety i właściwości

- do mocowań umożliwiających pracę osiową rur
- możliwe wykorzystanie jako podpory dwukierunkowe
- odpowiedni do stosowania z systemem BIS RapidStrut®, z wyłączeniem DS5
- odpowiednie do wieszania i stawiania instalacji (Uwaga: wymaga odpowiedniej orientacji elementu)
- mała wysokość elementu umożliwia jego montaż w miejscach o małej przestrzeni
- trasa przesuwu powinna być ograniczona w szynie podkładkami U
- materiał: wkładka gwintowana wykonana ze stali; części tworzywowe wykonane z Poliamidu 6 (PA6), wzmocnione włóknem szklanym (30%)
- współczynnik tarcia $\mu = 0,30$
- pokrycie powierzchni:
 - produkt jest elementem systemu Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
 - odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej (max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227
- zakres temperatur: od -30 °C do +90 °C

Nr kat.	G	L	B (mm)	H (mm)	F _{a,z} (N)	Pud.
6662810	M10	70 mm	35	22	1 550	20

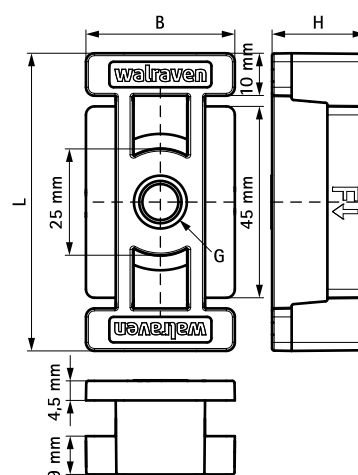

Uzupełnienie

Walraven RapidStrut® Szyny montażowe (BUP1000)
Walraven RapidStrut® Szyny montażowe
Walraven Strut Podkładki U (BUP1000)

Zamiennik

BIS Uchwyty ślizgowe