


BIS Śruby z łbem walcowym

do mocowania szyn montażowych

(K 45 55)

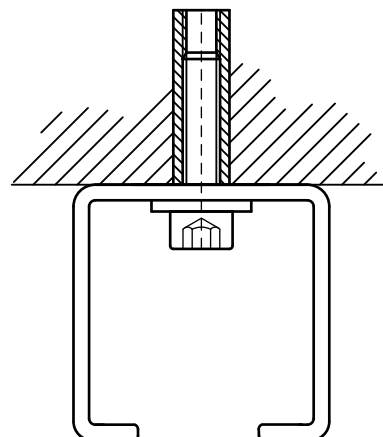


Zalety i właściwości

- do mocowania szyn montażowych
- ocynkowane elektrolitycznie
- materiał: stal, klasa wytrzymałości 8.8
- zgodne z DIN 912

Nr kat.	G	L	B (mm)	b (mm)	s (mm)	Pud.
6133010	M8	16 mm	13	6,0	8,0	200
6133011	M8	20 mm	13	6,0	8,0	200
6133012	M8	25 mm	13	6,0	8,0	200
6133015	M10	15 mm	16	8,0	10,0	200

Wybór rodzaju trzpienia lub śruby zależy od wymiarów perforacji.

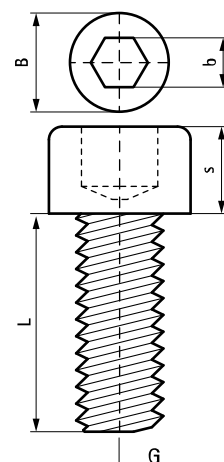

Uzupełnienie

WDI1 Kotwa wbijana
WDI1L Kotwa wbijana z kołnierzem
WDI1 Osadzak do kotew

Uzupełnienie

WBA Tuleja mosiężna rozporowa