
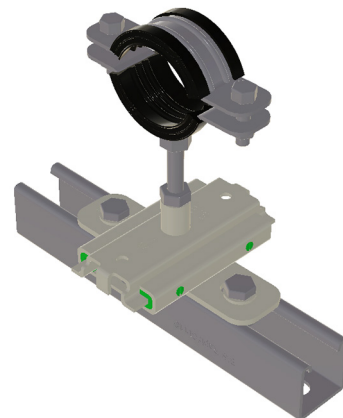


BIS Uchwyty ślizgowe (M10) STN

pojedyncze elementy umożliwiające pracę osiową rur

(M 19 05)

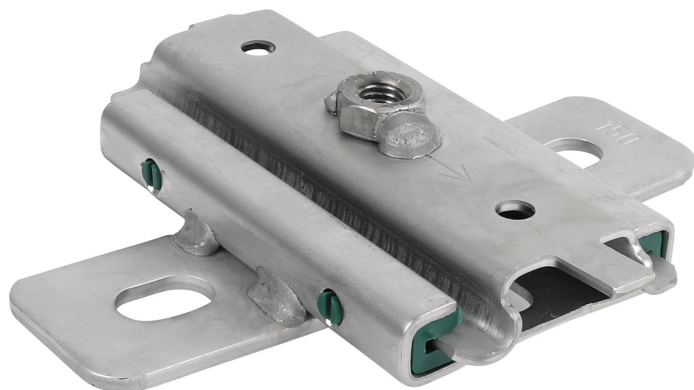


Zalety i właściwości

- pojedynczy uchwyt umożliwiający pracę osiową rur
- odpowiednie do powieszenia oraz stawiania instalacji
- mocować w połączeniu z szynami RapidStrut lub Konsolami lub bezpośrednio do struktury budynku
- może być łączony z obejmami o przyłączy M10, wykonanymi ze stali nierdzewnej
- części metalowe wykonane ze stali nierdzewnej 1.4404; części tworzywowe wykonane z PA (Poliamidu)
- współczynnik tarcia $\mu = 0.18$;
- odporność temperaturowa do $+120\text{ }^{\circ}\text{C}$

Nr kat.	Model	G	B (mm)	H (mm)	d1 (mm)	k (mm)	SL (max.) (mm)	F _{a,z} (N)	F _{a,z 2} (N)	Pud.
6667410	Pojedynczy	M10	150	46	20 x 12,5	100	80	2 300	2 300	10

F_{a,z} = przy montażu w pozycji stojącej; F_{a,z2} = przy podwieszeniu.

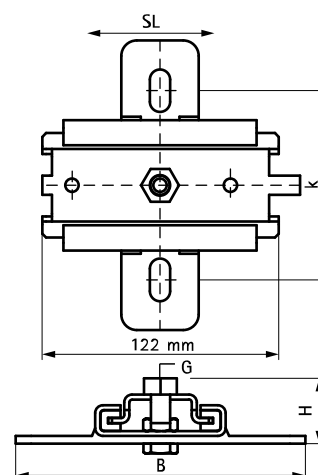

Uzupełnienie

BIS Bifix® 1301 Obejmy z okładziną STN (M8, M10)
Walraven RapidStrut® Szyny montażowe STN
Walraven RapidRail® Konsolle ścienne STN

Uzupełnienie

Walraven RapidStrut® Nakrętki ślizgowe ze skrzydełkami STN
BIS Strut Śruby młotkowe bez sprężyny STN
BIS Śruby z tłem sześciokątnym STN

Zamiennik

BIS Uchwyt ślizgowy (BUP1000)