


## BIS Nakrętki przedłużane STN

do połączeń gwintowanych

(M 90 10)

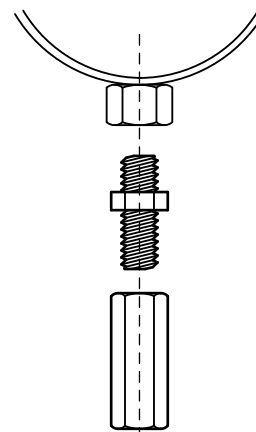

## Zalety i właściwości

- do łączenia prętów i trzpieni gwintowanych oraz innych elementów z gwintem zewnętrznym
- materiał: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)

Nr kat.	G	L	SW1 (mm)	F <sub>a,z</sub> (N)	Pud.
6457625	M6	25 mm	10	11 800	100
6457830	M8	30 mm	13	21 400	100
6457930	M10	30 mm	17	27 000	50
6457240	M12	40 mm	19	30 300	50
64571648	M16	48 mm	24	-	50

