

BIS Płyty czołowe spawane CO₂ STN

(M 65 07)

mocowanie do ścian lub stropów



6717012


6717016

6717021

Zalety i właściwości

- mocowanie do ściany, stropu lub podłogi (dopuszczalne obciążenia rozciągające i zginające)
- otwory (fasolkowe) montażowe są przestawione względem siebie o 90° w celu ułatwienia montażu
- z nakrętką przyspawaną CO₂
- materiał: stal nierdzewna 1.4404 (AISI 316L)
- Nr kat. 67170XX: materiał: stal nierdzewna 1.4404 (AISI 316L)

Nr kat.	G	L	B	s	d1	d2	k	F _{a,z} (N)	Pud.
6717010	M10	145 mm	35	3,0	30 x 11,0	25 x 11,0	100	3 000	40
6717012	M12	145 mm	35	3,0	30 x 11,0	25 x 11,0	100	3 500	40
6717016	M16	145 mm	35	3,0	30 x 11,0	25 x 11,0	100	3 500	50
6717021	G 1/2"	145 mm	35	3,0	30 x 11,0	25 x 11,0	100	3 000	50

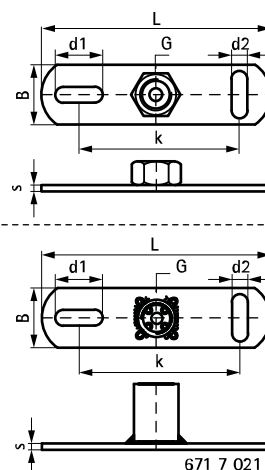

Uzupełnienie

BIS Pręty gwintowane STN