

BIS Strut Kątowniki 90° STN

(M 60 08)


do budowy i wzmocniania konstrukcji z szyn montażowych Strut




Zalety i właściwości

- kątownik do tworzenia połączeń konstrukcyjnych szyn montażowych Strut
- otwory dopasowane do rozmieszczenia otworów w szynie Strut
- krawędzie łączników są zaokrąglone, co ułatwia montaż
- wzmocnione miejsce zgięcia dla zwiększenia wytrzymałości połączenia
- materiał: stal nierdzewna 1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L


Nr kat.	Model	L	B (mm)	H (mm)	s (mm)	d1 (mm)	k (mm)	a (°)	Pud.
66587201	Krótki / krótki	62 mm	40	62	4,0	Ø 12,2	-	90	50
66587221	Krótki / długi	62 mm	40	110	4,0	Ø 12,2	50	90	25
66587228	Długi / długi	110 mm	40	110	4,0	Ø 12,2	50	90	25



66587201



66587221

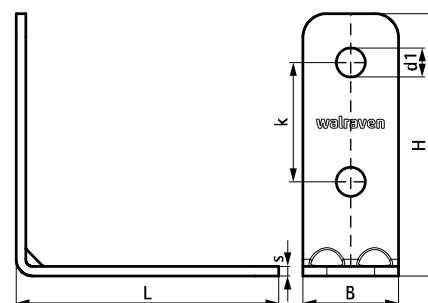

66587228

Uzupełnienie

Walraven RapidStrut® Konsole ścienne STN
Walraven RapidStrut® Nakrętki ślizgowe ze skrzydełkami STN
BIS Śruby z łbem sześciokątnym STN

Uzupełnienie

BIS Strut Podkładki płaskie do szyn montażowych STN