


BIS Strut Kątowniki 90° / 2D STN

do budowy i wzmocnienia konstrukcji z szyn montażowych Strut


(M 60 110)

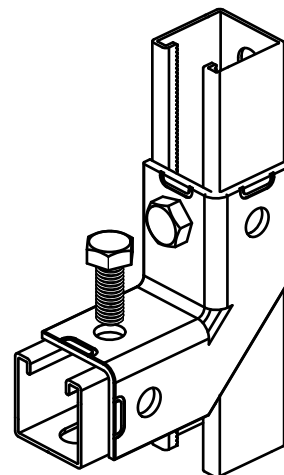

Zalety i właściwości

- kątownik umożliwia łączenie szyn w różnych konfiguracjach
- materiał: stal nierdzewna 1.4401 (AISI 316)
- stabilne połączenie, dzięki "objęciu" szyny kątownikiem

Nr kat.	d (mm)	Model	L (mm)	B (mm)	B2 (mm)	H (mm)	s (mm)	k (mm)	a (°)	Dla szyny	Pud.
66597914	13 mm	2+2 / 90	105 mm	105	45	45	4,0	-	90	Strut	10

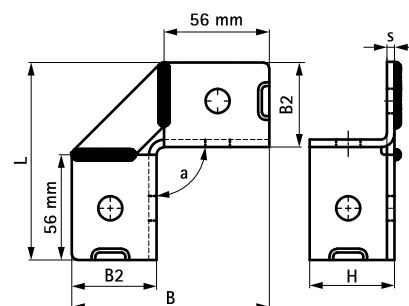

Uzupełnienie

Walraven RapidStrut® Szyny montażowe STN
Walraven RapidStrut® Szyny montażowe podwójne STN
Walraven RapidStrut® Nakrętki ślizgowe ze