


BIS Strut Kątowniki konstrukcyjne T STN

(M 53 10)

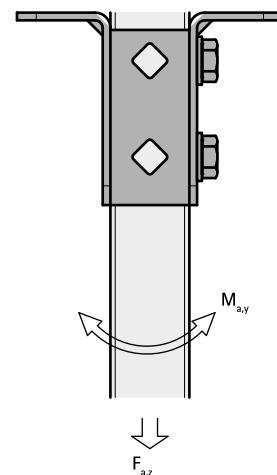


Zalety i właściwości

- elastyczność zastosowań z szynami Strut
- szyna może być zamontowana dowolną stroną
- wzmacnione zagięcia elementu zwiększają bezpieczeństwo użytkowania
- otwory dopasowane do rozmieszczenia otworów w szynie Strut
- materiał: stal nierdzewna 1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L

Nr kat.	L	B	H	h	s	d1	S	k	k1	F _{a,z}	F _{a,z 2}	M _{a,y}	Pud.
66587361	138 mm	45 (mm)	100 (mm)	91 (mm)	4,0 (mm)	18 x 12 (mm)	42 (mm)	95 (mm)	50 (mm)	3 636 (N)	3 636 (N)	164,0 (Nm)	10

F_{a,z 2}: max. dopuszczalne obciążenie w połączeniu z 2 kotwami bolcowymi M10, dokręconymi z siłą 40 Nm.
F_{a,z}: max. dopuszczalne obciążenie w połączeniu z 2 nakrętkami ślizgowymi M10, dokręconymi z siłą 40 Nm.
M_{a,y}: max. moment w połączeniu z 2 kotwami bolcowymi M10, dokręconymi z siłą 40 Nm.

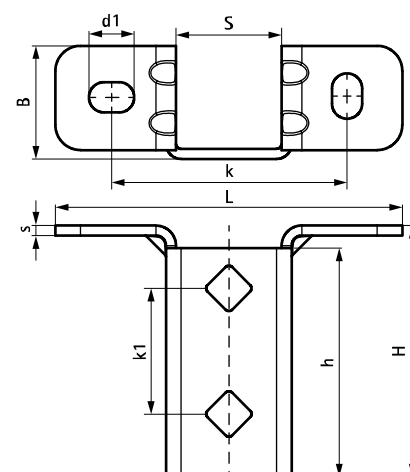

Uzupełnienie

Walraven RapidStrut® Szyny montażowe STN
 Walraven RapidStrut® Szyny montażowe podwójne STN
 WTR1 Kotwy bolcowe STN

Uzupełnienie

WD11 Kotwy wbijane STN
 Walraven RapidStrut® Nakrętki ślizgowe ze skrzydełkami STN