

BIS Strut Podkładki U do szyn montażowych SSt

(M 55 19)

do budowy i wzmocnienia konstrukcji z szyn montażowych Strut




Zalety i właściwości

- podkładki o przekroju U-kształtnym
- prostokątne podkładki z podgiętymi brzegami zabezpieczające powierzchnię szyn przed rozgięciem
- M10 i M12 testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z EN 1363-1
- materiał: stal nierdzewna 1.4404 (AISI 316L)

Nr kat.	d1 (mm)	Dla szyny	Pud.
6571008	Ø 9,0	Strut	50
6571010	Ø 11,0	Strut	50
6571012	Ø 13,0	Strut	50
6571016	Ø 17,0	Strut	50

Od Ø 11,0 testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego.

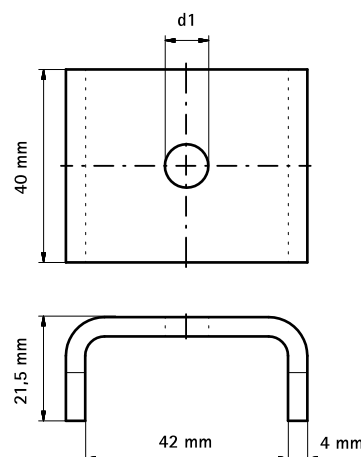

Uzupełnienie

Walraven RapidStrut® Szyny montażowe
STN
Walraven RapidStrut® Konsole ścienne STN