
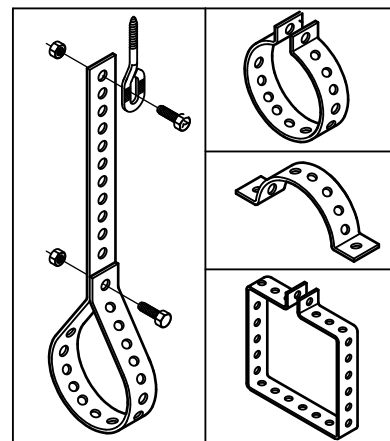


BIS Taśmy montażowe – stalowe

(K 05 05)


do mocowania rur i kanałów wentylacyjnych

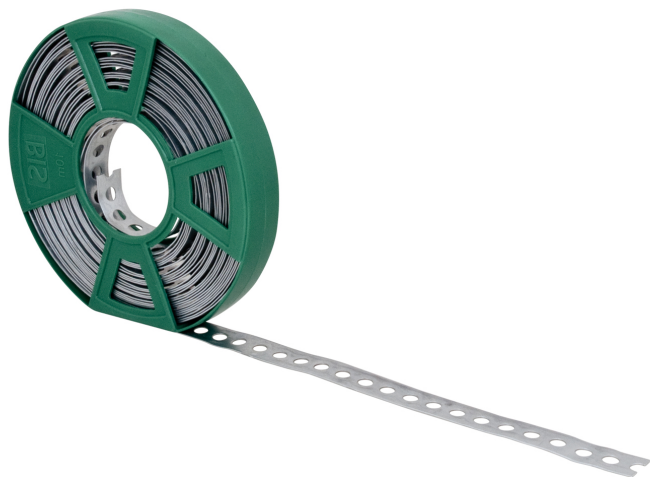

Zalety i właściwości

- posiadają powtarzalną perforację
- materiał: stal
- ocynkowane metodą Sendzimira

Nr kat.	Typ	L	b x s (mm)	d1 (mm)	k (mm)	F _{a,z} (N)	Pud.	J.m.
0830012	5055	10 m	12 x 1,0	5,0	8,0	1 050	10	szt.
0830017	5055	10 m	17 x 1,0	7,0	12,0	1 500	10	szt.
0830117	5055	10 m	17 x 1,0	6,5	15,0	1 290	10	szt.
0831012	5055L	10 m	12 x 0,8	5,0	8,0	840	10	szt.
0831017	5055L	10 m	17 x 0,8	7,0	12,0	1 070	10	szt.
0831026	5055L	10 m	26 x 1,0	8,5	14,0	2 620	1	szt.

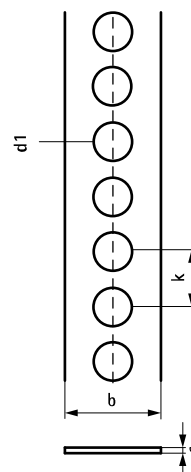

Uzupełnienie

BIS Nakrętki oczkowe
BIS Gwoździe kołnierzone i osadzaki
BIS Wkręty oczkowe eliptyczne

Uzupełnienie

BIS Śruby oczkowe eliptyczne
BIS HK