


BIS Nakrętki oczkowe

do tworzenia zawiesznień przechyłnych

680


(K 45 05)

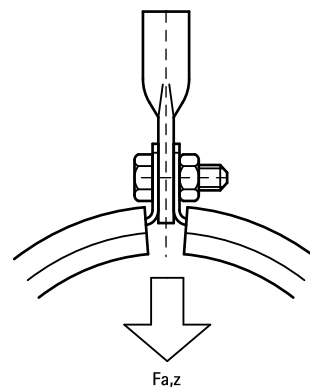

Zalety i właściwości

- zamknięty kształt dla maksymalizacji przenieszonego obciążenia
- materiał: stal
- ocynkowane elektrolitycznie

Nr kat.	G	L	b x s (mm)	d1 (mm)	F _{a,z} (N)	Pud.	Kart.
6803008	M8	45 mm	14,0 x 3,0	Ø 8,5	2 580	100	500
6803010	M10	50 mm	17,0 x 4,0	Ø 10,5	3 540	100	500
6803012	M12	55 mm	20,5 x 5,5	Ø 10,5	7 750	100	500

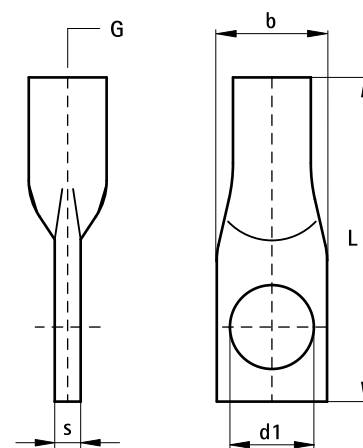

Uzupełnienie

Walraven Trzpienie gwintowane