


BIS Twistfix

14 - 72 mm


(J 58 10)

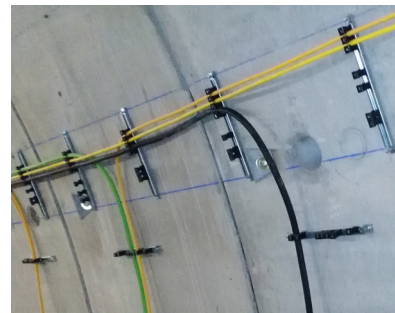

Zalety i właściwości

- oszczędność miejsca
- umożliwia mocowanie kabli o różnych średnicach za pomocą jednego uchwytu
- nadaje się do mocowania kabli optycznych i elektrycznych
- materiał: PA (poliamid) w kolorze czarnym
- wolne od halogenu
- odporne na UV
- Nr Kat. 658420X: Klasa palności: UL 94 HB
- zakres temperatur od -18°C do 66°C

Nr kat.	D (mm)	Dla szyny	Pud.
6584202	14 - 48	27x18, 30x15, 30x20, 28x30, 30x30	100
6584204	24 - 72	27x18, 30x15, 30x20, 28x30, 30x30	50

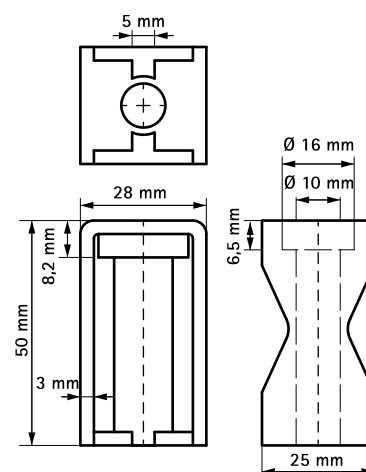

Uzupełnienie

Walraven RapidRail® Szyny montażowe