
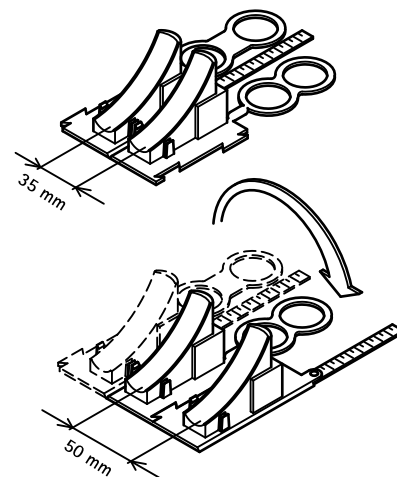


BIS Podejścia kątowe do rur dwuczęściowe

(0 10 10)


do prowadzenia rur tworzywowych 12 - 25 mm

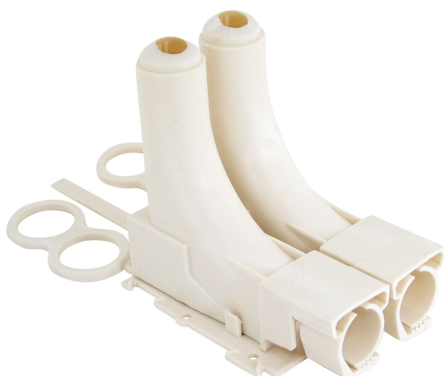

Zalety i właściwości

- dwuczęściowy łącznik łukowy
- chronią rury przed uszkodzeniami mechanicznymi
- dla rur o średnicy do Ø 25 mm
- z perforacją pozwalającą oddzielić 2 pojedyncze rury
- pas dystansowy ułatwia ustawienie odległości pomiędzy ścianą a łukiem rur
- szablon oczkowy do ustalenia pozycji podczas robienia wylewki
- płyta podłogowa z "jaskółczym ogonem": do zwiększania dystansu od 35 do 50 mm pomiędzy wyprowadzeniami
- górna część daje się łatwo przymocować do stopy podłogowej
- materiał: PP (polipropylen) w kolorze kremowym (zgodnie z RAL 1013)

Nr kat.	D (mm)	Pud.
0872813	12 - 25	10

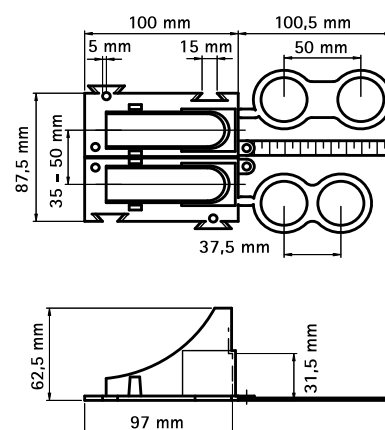

Uzupełnienie

BIS Gwoździe kołnierkowe i osadzaki