


BIS Płyty czołowe zgrzewane

mocowanie do stropu lub podłogi


(K 15 10)

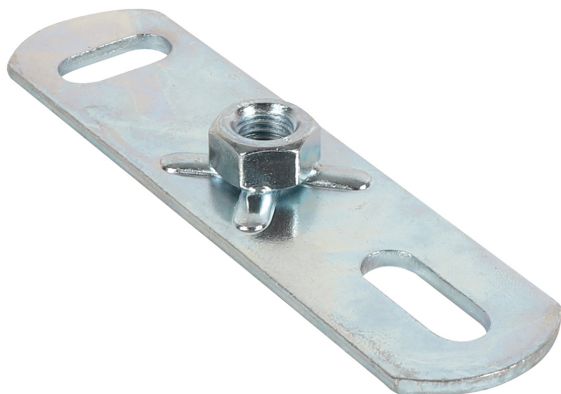

Zalety i właściwości

- mocowanie do stropu lub podłogi (rekomendowane tylko siły rozciągające)
- otwory (fasolkowe) montażowe są przestawione względem siebie o 90° w celu ułatwienia montażu
- z nakrętką czterokrotnie zgrzewaną
- materiał: stal
- ocynkowane elektrolitycznie

Nr kat.	G	L	B (mm)	H (mm)	s (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	k (mm)	F _{a,z} (N)	Pud.
6713008	M8	145 mm	38	8	4	30 x 11	25 x 11	100	3 200	40
6713010	M10	145 mm	38	10	4	30 x 11	25 x 11	100	3 500	40
6713012	M12	145 mm	38	10	4	30 x 11	25 x 11	100	3 500	40
6713016	M16	145 mm	38	13	4	30 x 11	25 x 11	100	3 800	50
6713021	G½"	145 mm	38	15	4	30 x 11	25 x 11	100	3 800	50

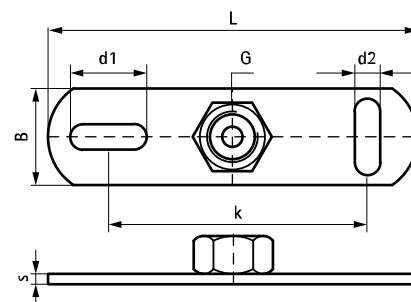

Uzupełnienie

Walraven Trzpienie gwintowane