


BIS dB-FiX[®] 80 Punkty stałe, el. podstawowy

(E 05 20)


do konstruowania punktów stałych lub mocowania antywibracyjnego urządzeń

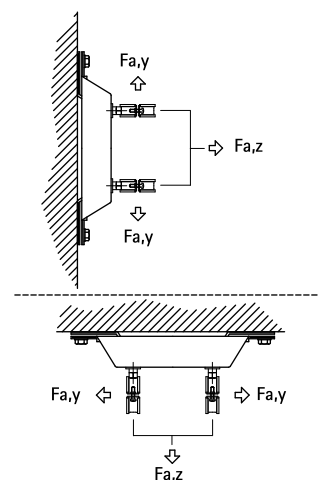

Zalety i właściwości

- punkt stały z izolacją wibroakustyczną dla rur o średnicy do Ø 2" (obejma BIS HD500 Ø 59 - 65 mm)
- ocynkowane elektrolitycznie
- izolacja dźwiękowa przez odpowiednio ukształtowane EPDM
- bardzo stabilne
- materiał: stal
- izolacja dźwiękowa zgodna z DIN 4109

Nr kat.	G	F _{a,z} (N)	F _{a,y} (N)	Pud.
6693008	M10	3 000	2 700	10

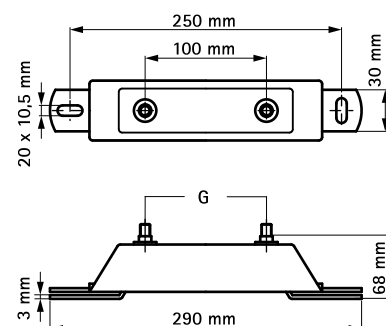

Uzupełnienie

Walraven RapidStrut[®] Systemy szyn
montażowych
BIS dB-FiX[®] 80 / 200 Zestaw montażowe

Zamiennik

BIS dB-FiX[®] 200 Punkty stałe, el.
podstawowy