

## Britclips® Tiger Klipsy do dźwigarów

do kształtowników stalowych 2 - 24 mm

(J 05 05)



**TIGER CLIP®**



### Zalety i właściwości

- wielofunkcyjny klips
- do jednorazowego użytku, dla obciążeń statycznych
- montaż przy pomocy młotka gumowego lub przez wciśnięcie ręką; obciążenie musi być przenoszone przez część z symbolem oka.
- przeznaczony także do użycia na zewnątrz budynków
- posiada otwór do podwieszenia linek stalowych, haków S, wiązek kabli, prętów gwintowanych (M6 i M8), itp.
- materiał: stal sprężynowa (typu C67S zgodne z EN10132)
- pokrycie powierzchni: metodą Magni, 2 warstwy (600 godzin odporności w teście mgły solnej)
- w połączeniu z Britclips® ICP Płytką dla wkrętów, możliwe jest mocowanie przy pomocy wkrętów od 4,0 do 4,5 mm (zobacz J 50 07)

**CSTB**  
le futur en construction


Report ED 05 / 022

| Nr kat.  | Kod       | A<br>(mm) | B<br>(mm) | H<br>(mm) | d1<br>(mm) | d2<br>(mm) | F <sub>a,z</sub><br>(N) | CSTB | Pud. | Kart. |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-------------------------|------|------|-------|
| 51803208 | Tiger 8R  | 2 - 8     | 30        | 30        | 8,0        | 6,6        | 1 200                   | CSTB | 25   | 250   |
| 51805208 | Tiger 8   | 2 - 8     | 30        | 30        | 8,0        | 6,6        | 1 200                   | CSTB | 100  | 500   |
| 51803216 | Tiger 16R | 8 - 16    | 32        | 38        | 8,0        | 6,6        | 1 200                   | CSTB | 25   | 250   |
| 51805216 | Tiger 16  | 8 - 16    | 32        | 38        | 8,0        | 6,6        | 1 200                   | CSTB | 100  | 500   |
| 51804224 | Tiger 24  | 16 - 24   | 42        | 48        | 8,0        | 6,6        | 1 200                   | CSTB | 50   | 250   |

Do zastosowania tylko przy obciążeniach statycznych.

Dopuszczalne obciążenie (F<sub>a,z</sub>) z prętem gwintowanym M6 lub M8 w pionie (współczynnik bezpieczeństwa 1.25).

Testowane przez niezależne jednostki CSTB.

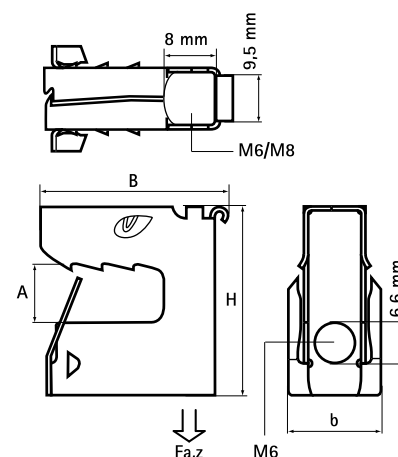

### Uzupełnienie

Walraven Trzpienie gwintowane  
BIS Haki S  
Walraven Pręty gwintowane

### Uzupełnienie

BIS Łańcuchy (DIN 5685)