


Pacifyre® BFC

dla rur palnych 0 - 160 mm

(U 04 38)

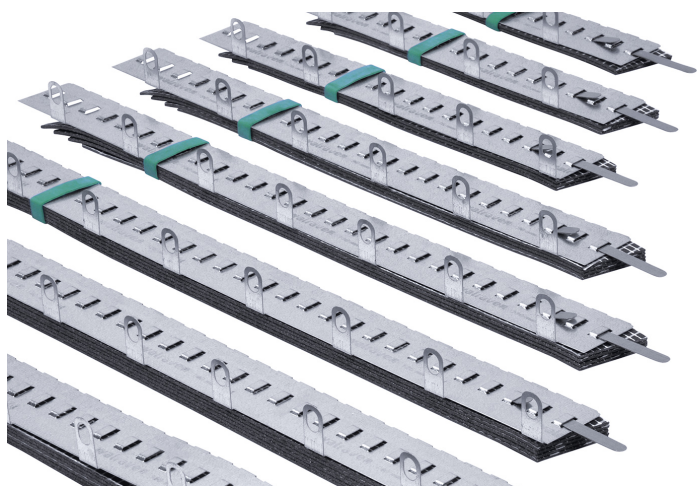


Zalety i właściwości

- łatwy montaż
- nadaje się do zastosowania w pomieszczeniach wilgotnych
- do cienko- i grubościennych rur
- do stosowania w ścianach lekkich, masywnych i stropach
- zapewnia do 120 minut ochrony ogniowej w instalacjach w ścianie
- zapewnia do 240 minut ochrony ogniowej w instalacjach w stropie
- aprobaty technicznej: ETA-17/0285
- możliwość stosowania kasety o średnicy większej niż średnica rury (zgodnie z tabelą)
- niewielka wysokość - 42,4mm



Nr kat.	D	D in (wewn. Ø)	D out (zewn. Ø)	Model	L	Min. ilość pkt. mocowania	Pud.
	(mm)	(mm)	(mm)				
2133000050	0 - 50	56	70	2 warstwy	267 mm	2	2
2133000063	51 - 63	67	90	3 warstwy	313 mm	3	2
2133000075	64 - 75	80	100	3 warstwy	345 mm	3	2
2133000090	76 - 90	98	125	4 warstwy	423 mm	3	2
2133000110	91 - 110	118	150	4 warstwy	487 mm	3	2
2133000125	111 - 125	130	160	5 warstw	533 mm	4	2
2133000140	126 - 140	145	180	6 warstw	595 mm	4	2
2133000160	141 - 160	165	200	6 warstw	659 mm	4	2

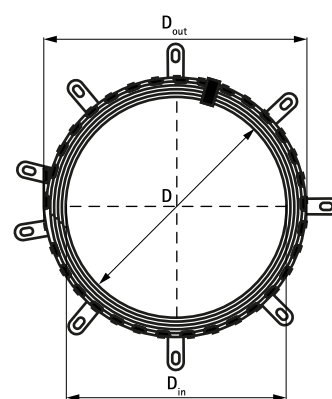

Uzupełnienie

Pacifyre® FPM Masa uszczelniająca
Pacifyre® Zestaw do kotwienia
Pacifyre® A Masa akrylowa ogniochronna

Zamiennik

Pacifyre® EFC Kołnierz ogniochronny uniwersalny
Pacifyre® AWM III Kasety ogniowe