

## WIS Pręty gwintowane STN


(M 95 24)



## Zalety i właściwości

- zgodne z DIN 976-1
- gwint pod kątem 60° zapewnia optymalną wydajność
- M10 i M12 testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z EN 1363-1
- materiał: stal nierdzewna 1.4401 (AISI 316)

| Nr kat.  | Kod                 | Thread (M) | L   | A <sub>s,nom</sub><br>(mm <sup>2</sup> ) | Wiązka mała |
|----------|---------------------|------------|-----|------------------------------------------|-------------|
| 63079108 | WIS TR SSt M8x1000  | M8         | 1 m | 36,6                                     | 50          |
| 63079110 | WIS TR SSt M10x1000 | M10        | 1 m | 58,0                                     | 25          |
| 63079112 | WIS TR SSt M12x1000 | M12        | 1 m | 84,3                                     | 20          |
| 63079116 | WIS TR SSt M16x1000 | M16        | 1 m | 157,0                                    | 10          |

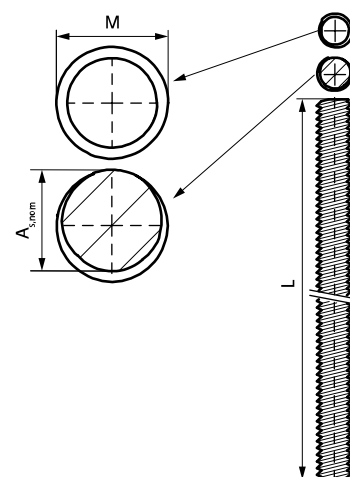

## Uzupełnienie

WSDS+ Wiertło z trzema krawędziami tnącymi  
WIS Kotwa chemiczna WPSF100  
WIS Kotwa chemiczna WVSF200

## Uzupełnienie

Walraven RapidRail® Nakrętki ślizgowe STN  
BIS Nakrętki ślizgowe do szyn montażowych WM1-2 STN  
BIS Nakrętki sześciokątne STN