


Walraven Łącznik przechyłny (BUP1000)

(H 12 53)

mocowanie do ścian

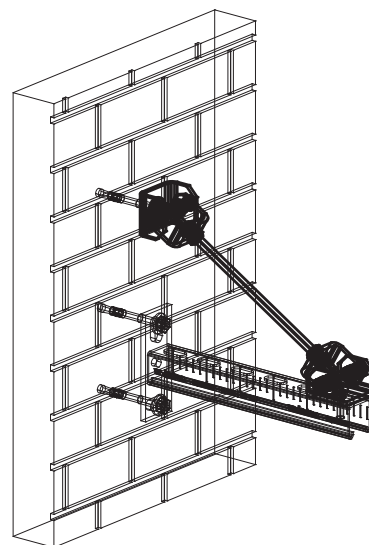

Zalety i właściwości

- do wykonywania odciągów (np. z pręta gwintowanego) pod dowolnym kątem
- możliwe jest mocowanie do ścian lub szyn montażowych
- możliwe ustawienie kąta od 0 do 90°
- posiadają dwa otwory $\varnothing 13\text{mm}$
- materiał: stal
- pokrycie powierzchni:
 - produkt jest elementem systemu Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
 - odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej (max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227

Nr kat.	L	B	H	d1	d2	Dla szyny	F _{a,z}	Pokrycie	Pud.
66588818	50 mm	78 (mm)	63 (mm)	$\varnothing 13,0$ (mm)	$\varnothing 13,0$ (mm)	Strut	5 000 (N)	BIS UltraProtect® 1000	10

Max. dopuszczalne obciążenia podane przy montażu do ścian/stropów pod kątem 45°

