

Walraven HD500 Obejmy do dużych obciążeń bez (M16) (BUP1000)

(B 10 06)

do wszystkich typów rur 159 - 509 mm

M16



Zalety i właściwości

- dwuczęściowa obejma z dwiema śrubami zabezpieczającymi
- wytrzymała konstrukcja
- śruby zamykające zabezpieczone podkładkami zapobiegającymi ich wypadaniu
- z nakrętką przyspawaną CO₂
- materiał: stal
- pokrycie powierzchni:
 - produkt jest elementem systemu Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
 - odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej (max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227

Nr kat.	D (mm)	D (°)	DN	G	B (mm)	H (mm)	h (mm)	b x s (mm)	cs	F _{a,z} (N)	RAL	VdS	Pud.
33068169	159 - 169	6	150	M16	241	193	103	38 x 4,0	M10	8 200	RAL ¹	-	15
33068183	173 - 183	-	-	M16	255	207	110	38 x 4,0	M10	8 200	RAL ¹	VdS	15
33068202	192 - 202	-	-	M16	274	226	130	38 x 4,0	M10	8 200	RAL ¹	VdS	15
33068219	208 - 219	-	-	M16	291	243	128	38 x 4,0	M10	8 200	RAL ¹	VdS	15
33068227	217 - 227	8	200	M16	299	263	144	38 x 4,0	M10	8 200	RAL ¹	-	2
33068241	229 - 241	-	-	M16	322	277	151	38 x 4,0	M12	8 200	RAL ¹	-	2
33068254	244 - 254	-	-	M16	335	290	158	38 x 4,0	M12	8 200	RAL ¹	-	2
33068264	254 - 264	-	-	M16	345	300	163	38 x 4,0	M12	8 200	RAL ¹	-	2
33068279	267 - 279	10	250	M16	360	315	170	38 x 4,0	M12	8 200	RAL ¹	-	2
33068289	279 - 289	-	-	M16	367	324	175	48 x 5,0	M12	12 000	RAL ¹	-	2
33068302	292 - 302	-	-	M16	380	337	181	48 x 5,0	M12	12 000	RAL ¹	-	2
33068325	315 - 325	12	300	M16	403	358	193	48 x 5,0	M12	12 000	RAL ¹	-	2
33068360	350 - 360	14	350	M16	439	395	210	48 x 5,0	M12	12 000	RAL ¹	-	2
33068374	364 - 374	-	-	M16	453	409	217	48 x 5,0	M12	12 000	RAL ¹	-	2
33068389	379 - 389	-	-	M16	468	424	225	48 x 5,0	M12	12 000	RAL ¹	-	2
33068408	398 - 408	16	400	M16	487	443	234	48 x 5,0	M12	12 000	RAL ¹	-	2
33068418	408 - 418	-	-	M16	498	441	227	48 x 5,0	M12	12 000	RAL ¹	-	2
33068436	424 - 436	-	-	M16	515	471	248	48 x 5,0	M12	12 000	RAL ¹	-	2
33068458	448 - 458	18	450	M16	537	493	259	48 x 5,0	M12	12 000	RAL ¹	-	2
33068509	499 - 509	20	500	M16	588	544	285	48 x 5,0	M12	12 000	RAL ¹	-	2

RAL¹ = testowane, certyfikowane i monitorowane przez jednostkę zewnętrzną zgodnie z RAL-GZ 655/B.


Szczegółowe informacje techniczne dotyczące produktów oznaczonych RAL znajdują się w tabeli dotyczącej RAL w internetowym katalogu produktów.



RAL-GZ 655/B
Cert.Nr. 2011-13a



Cert.Nr.
G 4060019

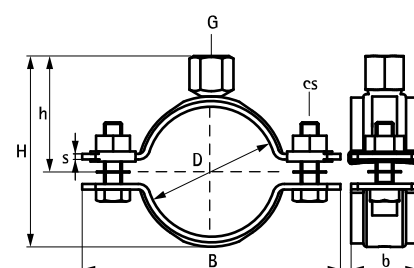

Uzupełnienie

Walraven RapidStrut® Systemy szyn
montażowych
Walraven Akcesoria montażowe
Walraven Materiały mocujące

Uzupełnienie

BIS Okładziny silikonowe do obejm

Zamiennik

BIS HD1501 Obejmy do dużych obciążeń z
okł.