

Walraven HD500 Obejmy do dużych obciążeń bez okładziny (BUP1000)

(B 10 04)


do wszystkich typów rur 15 - 227 mm

M8/10 - M10/12



Zalety i właściwości

- dwuczęściowa obejma z dwiema śrubami zabezpieczającymi
- do 5" włącznie: nakrętki śrub zamykających przycięte plastikowymi uchwytami
- wytrzymała konstrukcja
- śruby zamykające zabezpieczone podkładkami zapobiegającymi ich wypadaniu
- z nakrętką przyspawaną CO₂
- materiał: stal
- pokrycie powierzchni:
 - produkt jest elementem systemu Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
 - odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej (max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227
 - testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego

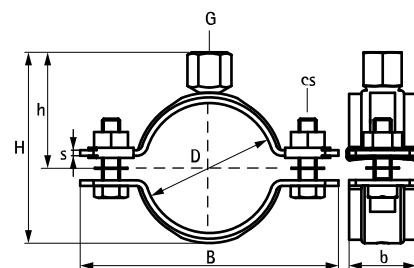

Nr kat.	D (mm)	D (")	DN	G	B (mm)	H (mm)	h (mm)	b x s (mm)	cs	F _{a,z} (N)	RAL	FM	VdS	Pud.
33038019	15 - 19	3/8	10	M8/10	75	46	32	30 x 2,5	M8	2 100	RAL ²	-	-	25
33038023	19 - 23	1/2	15	M8/10	78	50	34	30 x 2,5	M8	2 100	RAL ²	-	VdS	25
33038030	25 - 30	3/4	20	M8/10	85,1	49	29,5	30 x 2,5	M8	2 100	RAL ²	-	VdS	25
33038036	31 - 36	1	25	M8/10	90,5	55	32,5	30 x 2,5	M8	2 100	RAL ²	-	VdS	25
33038042	37 - 42	-	-	M8/10	98	69	44	30 x 2,5	M8	2 100	RAL ²	-	VdS	25
33038045	40 - 45	1 1/4	32	M8/10	101,7	64	37	30 x 2,5	M8	2 100	RAL ²	-	VdS	25
33038052	47 - 52	1 1/2	40	M8/10	109	79	49	30 x 2,5	M8	2 100	RAL ²	-	VdS	25
33038058	53 - 58	-	-	M8/10	115	85	52	30 x 2,5	M8	2 100	RAL ²	-	VdS	25
33038065	59 - 65	2	50	M8/10	120,8	84	47	30 x 2,5	M8	2 100	RAL ²	-	VdS	25
33038071	66 - 71	-	-	M8/10	129	98	58	30 x 2,5	M8	2 100	RAL ²	-	-	25
33048078	72 - 78	2 1/2	65	M10/12	136	115	70	30 x 3,0	M8	4 000	RAL ²	FM	VdS	25
33048085	79 - 85	-	-	M10/12	144	122	75	30 x 3,0	M8	4 000	RAL ²	-	VdS	25
33048092	86 - 92	3	80	M10/12	152	129	78	30 x 3,0	M8	4 000	RAL ²	FM	VdS	25
33048106	98 - 106	-	-	M10/12	165	143	85	30 x 3,0	M8	4 000	RAL ²	-	VdS	25
33048116	108 - 116	4	100	M10/12	175	153	90	30 x 3,0	M8	4 000	RAL ²	-	VdS	25
33048123	116 - 123	-	-	M10/12	182	160	94	30 x 3,0	M8	4 000	RAL ²	-	-	25
33048133	125 - 133	-	-	M10/12	193	170	99	30 x 3,0	M8	4 000	RAL ²	-	-	25
33048140	132 - 140	5	125	M10/12	200	177	102	30 x 3,0	M8	4 000	RAL ²	-	VdS	25
33048154	148 - 154	-	-	M10/12	215	191	109	30 x 3,0	M8	4 000	RAL ¹	-	-	15
33048169	159 - 169	6	150	M10/12	240	207	117	38 x 4,0	M10	8 200	RAL ¹	-	VdS	15
33048183	173 - 183	-	-	M10/12	254	221	124	38 x 4,0	M10	8 200	RAL ¹	-	-	15
33048202	192 - 202	-	-	M10/12	274	240	133	38 x 4,0	M10	8 200	RAL ¹	-	-	15
33048219	208 - 219	-	-	M10/12	290	256	141	38 x 4,0	M10	8 200	RAL ¹	-	-	15
33048227	217 - 227	8	200	M10/12	299	265	146	38 x 4,0	M10	8 200	RAL ¹	-	-	2

RAL¹ = testowane, certyfikowane i monitorowane przez jednostkę zewnętrzną zgodnie z RAL-GZ 655/B.RAL² = testowane, certyfikowane i monitorowane przez jednostkę zewnętrzną zgodnie z RAL-GZ 655/B oraz RAL-GZ 656.

Szczegółowe informacje techniczne dotyczące produktów oznaczonych RAL znajdują się w tabeli dotyczącej RAL w internetowym katalogu produktów.

Uzupełnienie

Walraven RapidStrut® Systemy szyn
montażowych
Walraven Akcesoria montażowe

Zamiennik

BIS HD1501 Obejmy do dużych obciążeń z
okł. (BUP1000)