


Walraven Maxx Śruby do profili set TD

(H2 05 28)


do mocowania w profilach zamkniętych Maxx

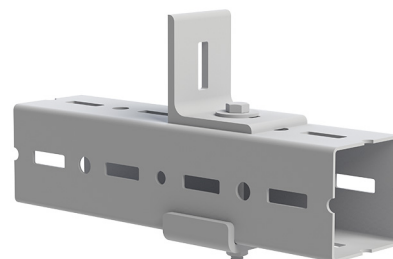

Zalety i właściwości

- montaż w perforacji profilu
- podczas mocowania bezpośrednio do szyn
- Maxx zalecamy użycie podkładki U-kształtnej Maxx
- zestaw śrub z łbem sześciokątnym z 2 podkładkami i nakrętką sześciokątną do połączeń profili Maxx
- rozmiar śruby jest idealnie dopasowany do profili zamkniętych Maxx
- maksymalny moment dokręcenia nakrętki wynosi 80Nm
- materiał: stal, klasa wytrzymałości 8.8
- pokrycie powierzchni: ocynk płatkowy
- w skład zestawu wchodzi:
 - 1 śruba DIN931
 - 1 nakrętka DIN934
 - 2 podkładka 37x3mm

Nr kat.	Model	G	L	Pud.
614581212	Maxx 80 Bolt Set	M12	120 mm	25
614581612	Maxx 80 Bolt Set	M16	120 mm	25
614581213	Maxx 100 Bolt Set	M12	140 mm	25
614581216	Maxx 120 Bolt Set	M12	160 mm	25

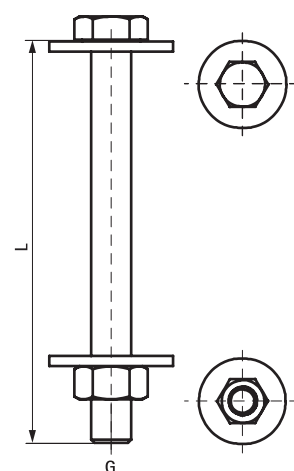

Uzupełnienie

Walraven Maxx Profile montażowe
Walraven Maxx Podkładka U
Walraven Maxx Uchwyty podłogowe

Uzupełnienie

Walraven Maxx łączniki 90° do profili
Walraven Maxx łączniki do profili montażowych
Walraven Maxx łączniki T do profili zamkniętych