


Walraven Maxx Adapter do mocowania obejm

(H2 05 24)


do łączenia obejm z profilami Maxx

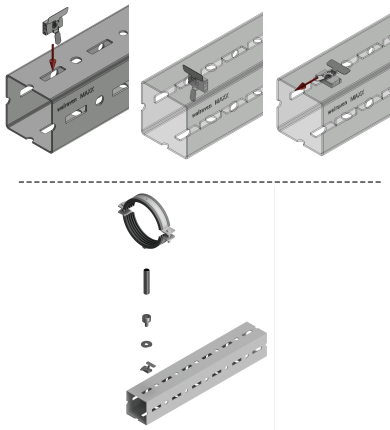

Zalety i właściwości

- opatentowana nakrętka ślizgowa wstępnie zmontowana z dużą podkładką i adapterem gwintu do łączenia obejm M16 lub 1/2" z profilami Maxx
- materiał: nakrętka ślizgowa wykonana ze stali 1.0332; adapter wykonany ze stali 1.0718; blaszka wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301
- zalecana do stosowania w połączeniu z obejmami HD1501 (M16, 1/2")
- nakrętka ślizgowa: ocynkowana ogniowo; podkładka i adapter są częścią systemu Walraven BIS UltraProtect® 1000

| Nr kat.   | Typ | G    | L    | B  | B2 | H  | h | s   | T <sub>(inst.)</sub> | F <sub>a,z</sub> | F <sub>a,x</sub> | Pud. |
|-----------|-----|------|------|----|----|----|---|-----|----------------------|------------------|------------------|------|
| 651867116 | CA  | M16  | 58,3 | 28 | 42 | 43 | 9 | 0,5 | 50,0                 | 11 400           | 2 100            | 25   |
| 651867121 | CA  | 1/2" | 58,3 | 31 | 42 | 43 | 9 | 0,5 | 50,0                 | 11 400           | 2 100            | 25   |

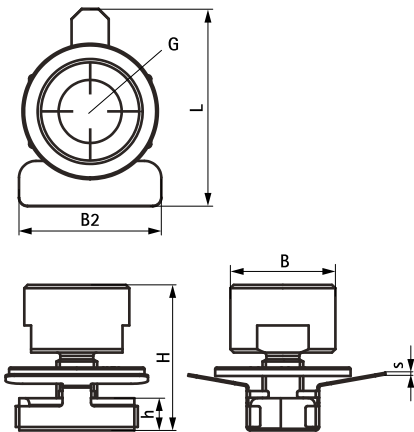

Uzupełnienie

Walraven Maxx Profile montażowe  
BIS HD1501 Obejmy do dużych obciążeń z okł.  
BIS HD1501 Obejmy do dużych obciążeń z okł.