


Walraven Pacifyre® FPC Kołnierz ogniochronny

(U 04 02)

do wykonywania przejść ogniochronnych na rurach tworzywowych i wielowarstwowych 50 - 160 mm

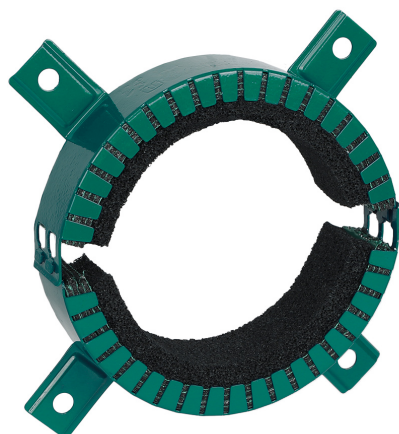


Zalety i właściwości

- dla zastosowań w ścianach lekkich, ścianach masywnych oraz stropach masywnych
- dla rur palnych o przeznaczeniu: kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, instalacja gazowa, woda pitna, instalacje grzewcze, instalacje chłodnicze
- dla rur palnych wykonanych m.in. z: PP-H, PVC, PE
- łatwy montaż dzięki połączeniu przez haki
- możliwość zamontowania 1 połowy i podłączenia drugiej połowy później
- przy montażu w stropie kołnierz sam pozostaje na miejscu dzięki zastosowaniu warstwy pianki
- odporność ogniowa do EI120 U/U
- redukcja transmisji hałasu
- aprobaty technicznej: ETA-22/0341



Nr kat.	D (mm)	d (mm)	Model	B (mm)	H (mm)	Pud.
2122000050	50	58	2 zaczepy	148,5	30	1
2122000063	63	71	4 zaczepy	129,1	30	1
2122000075	75	83	4 zaczepy	146,8	40	1
2122000090	90	98	4 zaczepy	156,8	40	1
2122000110	110	118	4 zaczepy	175,5	40	1
2122000125	125	133	4 zaczepy	169,1	60	1
2122000140	140	148	6 zaczepów	259,0	60	1
2122000160	160	168	6 zaczepów	284,0	60	1

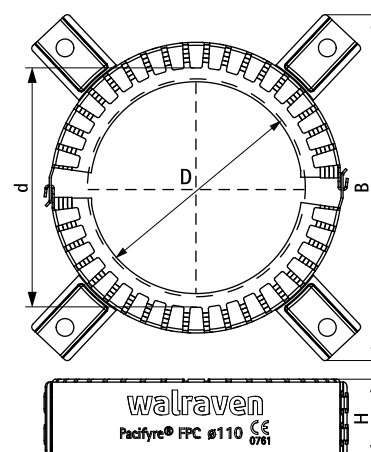

Uzupełnienie

Pacifyre® A Masa akrylowa ogniochronna
Pacifyre® FPM Masa uszczelniająca
Pacifyre® Tabliczka PPOŻ