

Walraven RapidRail® Łączniki siodłowe do szyn

(G 35 50)

do budowy i wzmocnienia konstrukcji z szyn montażowych Walraven RapidRail®



Zalety i właściwości


- łączniki wstępnie zmontowane, posiadają nakrętki ślizgowe BIS RapidRail® do szybkiego montażu
- do połączeń konstrukcyjnych szyn montażowych
- zestaw wstępnie zmontowany, dający możliwość wielokrotnej regulacji położenia punktu mocowania w szynie
- materiał: części metalowe wykonane ze stali 1.0332; sprężyny wykonane z POM (polioxymetylen) w kolorze zielonym
- ocynkowane elektrolitycznie

RAL-GZ 655/D
Cert.Nr. 2012-10

Nr kat.	L	B	H	s	S	k	T _(inst.)	Dla szyny	F _{a,z}	F _{a,x}	RAL	Pud.
6584150	104 mm	30	20	3,0	28	74	15,0	27x18	1 226	689	RAL ¹	25
6584151	112 mm	30	17	3,0	31	82	15,0	30x15	1 226	689	RAL ¹	25
6584152	109 mm	30	22	3,0	31	79	15,0	30x20	1 226	689	RAL ¹	25
6584153	97 mm	30	32	3,0	31	67	15,0	30x30	1 226	689	-	25
6584156	117 mm	30	42	3,0	39	87	15,0	38x40	1 226	689	-	25

RAL¹ = testowane, certyfikowane i monitorowane przez jednostkę zewnętrzną zgodnie z RAL-GZ 655/D.

Szczegółowe informacje techniczne dotyczące produktów oznaczonych RAL znajdują się w tabeli dotyczącej RAL w internetowym katalogu produktów.

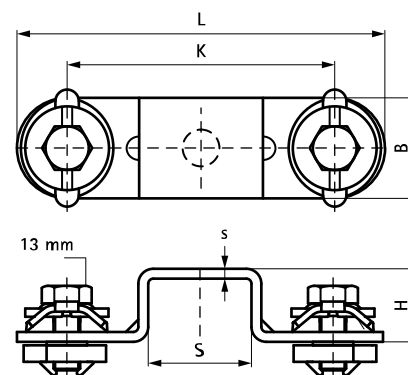

Uzupełnienie

Walraven RapidRail® Szyny montażowe