

Walraven RapidRail® Szyny montażowe 30x30

(G 04 05)

dla zamocowań lekkich



Zalety i właściwości

- profil "C"
- do szybkiego i łatwego mocowania
- posiadają powtarzalną perforację
- odległość pomiędzy końcem szyny a pierwszym oczkiem perforacji jest zawsze taka sama
- posiadają naciętą centymetrową skalę na boku szyn
- materiał: stal 1.0242
- ocynkowane metodą Sendzimira
- Szczegółowe informacje dotyczące maksymalnych zalecanych obciążeń ($F_{a,z}$) znajdują się w „tabeli obciążeń statycznych” lub na stronie internetowej w zakładce 'szczegóły techniczne BIS RapidRail®'


RAL-GZ 655/C
Cert.Nr. 2012-03

Nr kat.	Typ	L	B	H	s	S	RAL	Wiązka mała	Wiązka duża	J.m.
6505000	27x18	2 m	27 (mm)	18 (mm)	1,20 (mm)	15 (mm)	RAL ¹	20	400	m.
6505002	30x30	2 m	30 (mm)	30 (mm)	2,00 (mm)	15 (mm)	RAL ¹	20	400	m.
6505302	30x30	3 m	30 (mm)	30 (mm)	2,00 (mm)	15 (mm)	RAL ¹	30	600	m.
6505602	30x30	6 m	30 (mm)	30 (mm)	2,00 (mm)	15 (mm)	RAL ¹	60	600	m.

RAL¹ = testowane, certyfikowane i monitorowane przez jednostkę zewnętrzną zgodnie z RAL-GZ 655/C.

Szczegółowe informacje techniczne dotyczące produktów oznaczonych RAL znajdują się w tabeli dotyczącej RAL w internetowym katalogu produktów.

szczegółowe informacje dotyczące maksymalnych zalecanych obciążeń ($F_{a,z}$) znajdują się w „tabeli obciążeń statycznych” lub na stronie internetowej w zakładce 'szczegóły techniczne BIS RapidRail®'.

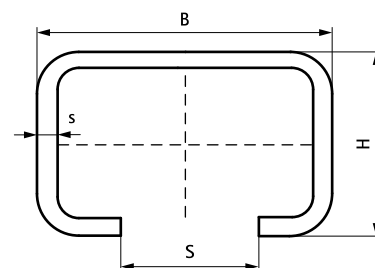

Uzupełnienie

Walraven RapidRail® Nakrętki ślizgowe
Walraven RapidRail® Śruby młotkowe
Walraven Zaślepki do szyn WM0-35

Uzupełnienie

Walraven RapidRail® Kątowniki 90° do szyn
Walraven RapidRail® Kątowniki 135° do szyn