


Walraven RapidRail® Śruby młotkowe


(G 30 50)

mocowanie do szyn Walraven RapidRail®

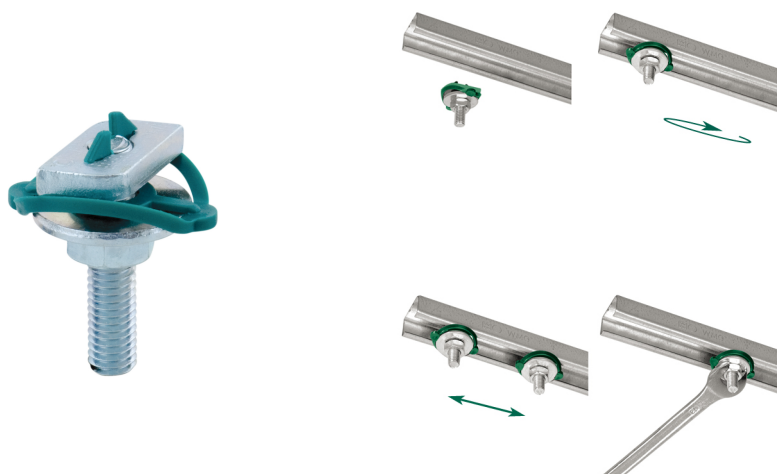

Zalety i właściwości

- kompletna nakrętka ślizgowa z trzpieniem gwintowanym, podkładką i sprężyną BIS RapidRail®
- dla szyn 27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40
- zestaw wstępnie zmontowany, dający możliwość wielokrotnej regulacji położenia punktu mocowania w szynie
- materiał: części metalowe wykonane ze stali 1.0332; sprężyny wykonane z POM (polioxymetylen) w kolorze zielonym
- ocynkowane elektrolitycznie

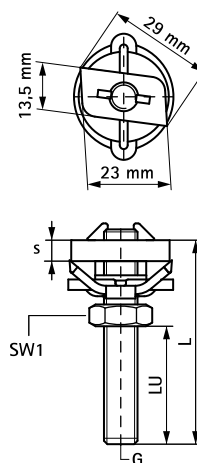

Nr kat.	G	L	LU (mm)	s (mm)	SW1 (mm)	T _(inst.) (Nm)	F _{a,z} (N)	Pud.	Kart.
6523602	M6	20 mm	5	4,0	10	7,5	2 000	25	250
6523603	M6	30 mm	15	4,0	10	7,5	2 000	25	250
6523802	M8	25 mm	7	5,0	13	10,0	2 700	25	250
6523803	M8	30 mm	12	5,0	13	10,0	2 700	25	250
6523804	M8	40 mm	22	5,0	13	10,0	2 700	25	250
6523805	M8	50 mm	32	5,0	13	10,0	2 700	25	250
6523806	M8	60 mm	42	5,0	13	10,0	2 700	25	250
6523807	M8	70 mm	52	5,0	13	10,0	2 700	25	250
6523808	M8	80 mm	62	5,0	13	10,0	2 700	25	250
6523810	M8	100 mm	82	5,0	13	10,0	2 700	25	250
6523812	M8	120 mm	102	5,0	13	10,0	2 700	25	250
6523815	M8	150 mm	132	5,0	13	10,0	2 700	25	250
6523818	M8	180 mm	162	5,0	13	10,0	2 700	25	125
6523820	M8	200 mm	182	5,0	13	10,0	2 700	25	125
6523002	M10	25 mm	7	5,0	17	10,0	2 900	25	250
6523003	M10	30 mm	12	5,0	17	10,0	2 900	25	250
6523004	M10	40 mm	22	5,0	17	10,0	2 900	25	250
6523005	M10	50 mm	32	5,0	17	10,0	2 900	25	250
6523006	M10	60 mm	42	5,0	17	10,0	2 900	25	250
6523008	M10	80 mm	62	5,0	17	10,0	2 900	25	250
6523010	M10	100 mm	82	5,0	17	10,0	2 900	25	250
6523016	M10	160 mm	142	5,0	17	10,0	2 900	25	125

Uzupełnienie

Walraven RapidRail® Szyny montażowe
Walraven RapidRail® Konsole ścienne