


Walraven RapidRail® Łączniki T oraz X do szyn

(G 35 45)


do budowy i wzmocnienia konstrukcji z szyn montażowych Walraven RapidRail®




658 4 091



658 4 090



658 4 090



658 4 091

RAL-GZ 655/D
Cert.Nr. 2012-08



Zalety i właściwości

- łączniki wstępnie zmontowane, posiadają nakrętki ślizgowe BIS RapidRail® do szybkiego montażu
- do połączeń konstrukcyjnych szyn montażowych
- dla szyn 27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40
- zestaw wstępnie zmontowany, dający możliwość wielokrotnej regulacji położenia punktu mocowania w szynie
- materiał: części metalowe wykonane ze stali 1.0332; sprężyny wykonane z POM (polioxymetylen) w kolorze zielonym
- ocynkowane elektrolitycznie



Nr kat.	Typ	T _(inst.) (Nm)	Dla szyny	F _{a,x} (N)	RAL	Pud.
6584090	T	15,0	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40	345	RAL ¹	25
6584091	X	15,0	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40	345	RAL ¹	25

RAL¹ = testowane, certyfikowane i monitorowane przez jednostkę zewnętrzną zgodnie z RAL-GZ 655/D.

Szczegółowe informacje techniczne dotyczące produktów oznaczonych RAL znajdują się w tabeli dotyczącej RAL w internetowym katalogu produktów.



658 4 090

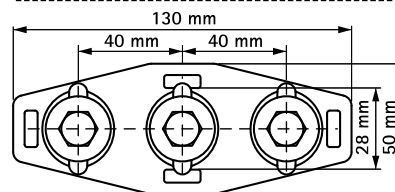

658 4 091

Uzupełnienie

Walraven RapidRail® Szyny montażowe