

Walraven RapidStrut® Konsole ściennie 41x41D (BUP1000)



(H 08 12)

łącznik do podłóg, ścian i stropów




Zalety i właściwości

- płyta ścienna z przyspawaną Szyną montażową H RapidStrut®
- do szybkiego i regulowanego mocowania jednej lub wielu rur
- spawane CO₂
- posiadają powtarzalną perforację
- ze znacznikami co 50 mm
- dobrze wyważony stosunek pomiędzy płytą ścienną a szyną montażową, dla optymalnego wykorzystania możliwości obciążenia
- szyny wykonane ze stali 1.0038 (S235JR)
- płyta ścienna wykonana ze stali 1.0044 (S275JR)
- pokrycie powierzchni:
 - produkt jest elementem systemu Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
 - odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej (max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227
- szczegółowe informacje dotyczące maksymalnych zalecanych obciążeń ($F_{a,z}$) znajdują się w „tabeli obciążeń statycznych” lub na stronie internetowej w zakładce 'Walraven RapidStrut®' szczegóły techniczne'

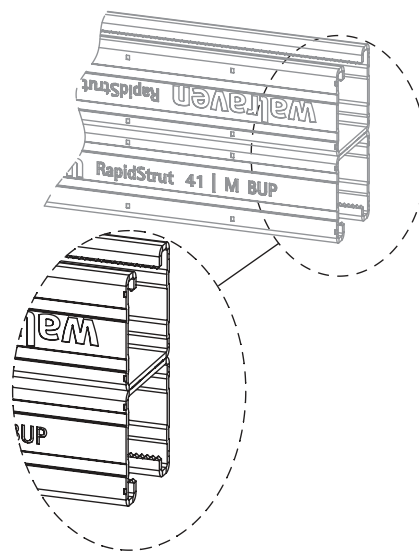

Nr kat.	L	B	H	s1	d1	S	k	Z szyny	Pud.	J.m.
66088240	400 mm	50 (mm)	177,50 (mm)	10,0 (mm)	20 x 13 (mm)	22 (mm)	135 (mm)	RapidStrut 41 M	8	szt.
66088260	600 mm	50	177,50	10,0	20 x 13	22	135	RapidStrut 41 M	4	szt.
66088280	800 mm	50	177,50	10,0	20 x 13	22	135	RapidStrut 41 M	-	szt.
66088298	1 000 mm	50	177,50	10,0	20 x 13	22	135	RapidStrut 41 M	-	szt.

Szczegółowe informacje dotyczące maksymalnych zalecanych obciążeń ($F_{a,z}$) znajdują się w „tabeli obciążeń statycznych” lub na stronie internetowej w zakładce 'Walraven RapidStrut®' szczegóły techniczne'.

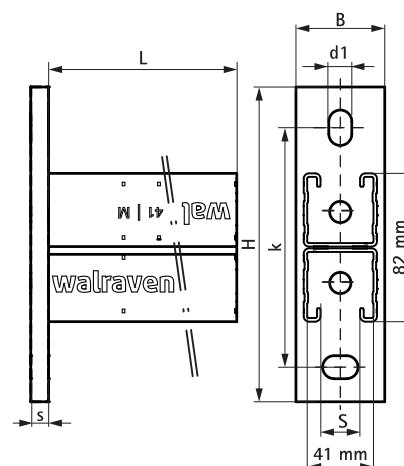

Uzupełnienie

Walraven RapidStrut® Nakrętki ślizgowe
G2 (BUP1000)
Walraven RapidStrut® Śruby młotkowe G2
(BUP1000)
Walraven Strut Podkładki U (BUP1000)