

# Walraven RapidStrut® Łączniki płaskie G2 do szyn montażowych (BUP1000)

(H 28 74)



do budowy i wzmocnienia konstrukcji z szyn montażowych Strut



## Zalety i właściwości

- łączniki wstępnie zmontowane, posiadają nakrętki ślizgowe BIS RapidStrut® do szybkiego montażu
- do połączeń konstrukcyjnych szyn montażowych Strut
- zestaw wstępnie zmontowany, dający możliwość wielokrotnej regulacji położenia punktu mocowania w szynie
- zastosowana technologia "Direct Twist" zapewnia szybki i łatwy montaż
- posiadają widoczny znacznik umożliwiający określenie pozycji nakrętki ślizgowej w szynie
- przystosowane do szybkiego montażu z użyciem elektronarzędzia
- materiał: części metalowe wykonane ze stali 1.0332; sprężyny wykonane z POM (polioxymetylen) w kolorze zielonym
- pokrycie powierzchni:
  - produkt jest elementem systemu Walraven BIS UltraProtect® 1000
  - odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
  - odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej (max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227

| Nr kat.   | Typ     | L      | T <sub>(inst.)</sub><br>(Nm) | Dla szyny | Pud. |
|-----------|---------|--------|------------------------------|-----------|------|
| 665885184 | 2 x M10 | 82 mm  | 40,0                         | Strut     | 50   |
| 665885186 | 4 x M10 | 164 mm | 40,0                         | Strut     | 25   |

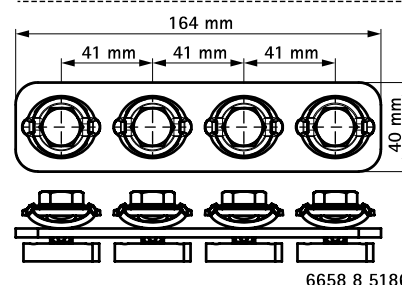

## Uzupełnienie

Walraven RapidStrut® Szyny montażowe DS 5 (BUP1000)

## Zamiennik

Walraven RapidStrut® łączniki U G2 do szyn