

# Walraven RapidStrut® Łączniki T oraz X G2 do szyn montażowych (BUP1000)

(H 28 109)

do budowy i wzmacniania konstrukcji z szyn montażowych Strut





6658 8 5213

6658 8 5223


## Zalety i właściwości

- łączniki wstępnie zmontowane, posiadają nakrętki ślizgowe BIS RapidStrut® do szybkiego montażu
- do połączeń konstrukcyjnych szyn montażowych Strut
- zestaw wstępnie zmontowany, dający możliwość wielokrotnej regulacji położenia punktu mocowania w szynie
- zastosowana technologia "Direct Twist" zapewnia szybki i łatwy montaż
- posiadają widoczny znacznik umożliwiający określenie pozycji nakrętki ślizgowej w szynie
- przystosowane do szybkiego montażu z użyciem elektronarzędzia
- materiał: części metalowe wykonane ze stali 1.0332; sprężyny wykonane z POM (polioxymetylen) w kolorze zielonym
- pokrycie powierzchni:
  - produkt jest elementem systemu Walraven BIS UltraProtect® 1000
  - odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
  - odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej (max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227

| Nr kat.   | Typ | G   | L     | B   | b  | s | k  | T <sub>(inst.)</sub><br>(Nm) | Dla szyny | Pud. |
|-----------|-----|-----|-------|-----|----|---|----|------------------------------|-----------|------|
| 665885213 | T   | M10 | 80 mm | 131 | 40 | 5 | 20 | 40,0                         | Strut     | 20   |
| 665885223 | X   | M10 | 80 mm | 222 | 40 | 5 | 20 | 40,0                         | Strut     | 15   |



665885213

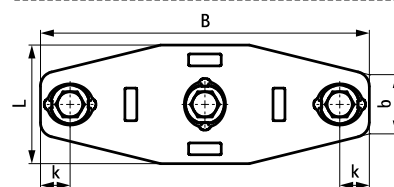

665885223

## Uzupełnienie

Walraven RapidStrut® Szyny montażowe  
DS 5 (BUP1000)