


Walraven RapidStrut® Uchwyty ściennie G2 STN

(M 51 05)

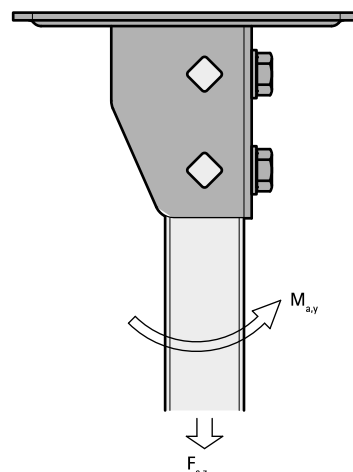


Zalety i właściwości

- elastyczność zastosowań z szynami Strut
- przeznaczone dla szyn typu Strut do wysokości 82mm
- szyna 41x41 może być zamontowana dowolną stroną
- przy dużych obciążeniach zalecamy stosować do montażu kotwy bolcowe
- wstępnie zmontowane akcesoria oszczędzają czas montażu
- testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z EN 1363-1
- materiał: stal nierdzewna 1.4401/1.4404 (A4) – EN10088, AISI 316/316L; sprężyny wykonane z POM (polioksymetylen), niebieski (zgodnie z RAL 5015)

Nr kat.	L	B	H	h	s	s1	d1	S	k	k1	F _{a,z}	F _{a,z 2}	M _{a,y}	Pud.
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(N)	(N)	(Nm)	
665875400	107 mm	85	180	56	4,0	5,0	20 x 14	42	130	50	3 636	5 151	485,0	10

F_{a,z 2}: max. dopuszczalne obciążenie w połączeniu z 2 kotwami bolcowymi M10, dokręconymi z siłą 40 Nm.
F_{a,z}: max. dopuszczalne obciążenie w połączeniu z 2 nakrętkami ślizgowymi M10, dokręconymi z siłą 40 Nm.
M_{a,y}: max. moment w połączeniu z 2 kotwami bolcowymi M10, dokręconymi z siłą 40 Nm.

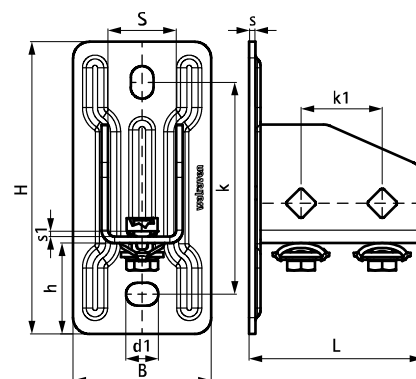

Uzupełnienie

Walraven RapidStrut® Szyny montażowe STN
 Walraven RapidStrut® Szyny montażowe podwójne STN
 WTR1 Kotwy bolcowe STN