

## Walraven RapidStrut® Szyny montażowe STN

(M 45 05)

podwieszenia i podpory




6507X27

6507X47

## Zalety i właściwości

- uniwersalny system szyn montażowych
- odległość pomiędzy końcem szyny a pierwszym oczkiem perforacji jest zawsze taka sama
- posiadają naciętą centymetrową skalę na boku szyn
- Profil Walraven RapidStrut 41x41x2,5 testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z EN 1363-1
- wewnętrzne krawędzie szyn mają nacięte "ząbki" w celu lepszego zblokowania nakrętek ślizgowych
- materiał: stal nierdzewna 1.4404 (AISI 316L)

| Nr kat. | L   | B  | H  | s    | S  | Pud. | Wiązka mała | Wiązka duża |
|---------|-----|----|----|------|----|------|-------------|-------------|
| 6507327 | 3 m | 41 | 21 | 2,50 | 22 | 3    | 150         | -           |
| 6507627 | 6 m | 41 | 21 | 2,50 | 22 | 6    | 300         | -           |
| 6507347 | 3 m | 41 | 41 | 2,50 | 22 | 3    | 150         | -           |
| 6507647 | 6 m | 41 | 41 | 2,50 | 22 | 6    | 60          | 300         |

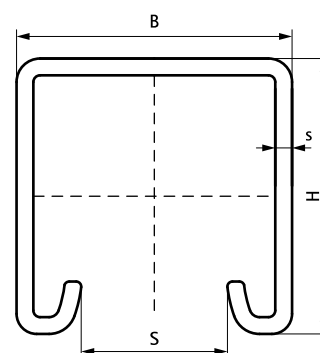

## Uzupełnienie

Walraven RapidStrut® Nakrętki ślizgowe STN G2  
Walraven RapidStrut® Nakrętki ślizgowe ze skrzydełkami STN  
RIS Strut Śruby młotkowe bez sprężyny

## Uzupełnienie

Walraven RapidStrut® Uchwyty ściennie G2 STN