


Walraven Strut Zaczepy do dźwigarów HD

(H 36 40)


mocowanie do dźwigarów o grubości do 35 mm

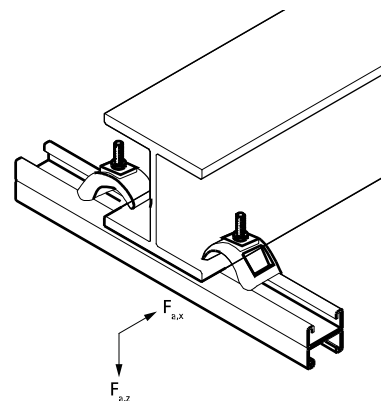

Zalety i właściwości

- żeliwny zaczep do dźwigarów do mocowań ciężkich na kształtownikach, bez konieczności wykonywania wierceń lub spawania
- dla kształtowników stalowych o grubości do 35 mm
- do mocowania szyn Strut do kształtowników
- materiał: stal
- ocynkowane ogniowo

Nr kat.	G	L	B	H	CT _{max}	SW1	T _(inst.)	Dla szyny	F _{a,z}	F _{a,x}	Pud.
6072002	M10	52 mm	72	80	35	17	30,0	Strut	7 800	1 500	25

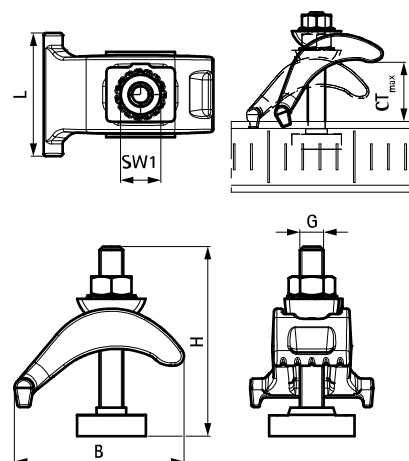F_{0,z}: Max. dopuszczalne obciążenie wg. RAL GZ-655 / D-3.3.


Uzupełnienie

Walraven RapidStrut® Szyny montażowe
Walraven RapidStrut® Szyny montażowe DS 5 (BUP1000)
Walraven RapidStrut® Szyny montażowe (BUP1000)

Zamiennik

Walraven Strut 41x21H HD Zestawy mocujące