

Walraven Strut Kątowniki montażowe 135° (BUP1000)



(H 28 63)




Zalety i właściwości

- kątownik do tworzenia połączeń konstrukcyjnych szyn montażowych Strut
- otwory dopasowane do rozmieszczenia otworów w szynie Strut
- krawędzie łączników są zaokrąglone, co ułatwia montaż
- wzmocnione miejsce zgięcia dla zwiększenia wytrzymałości połączenia
- materiał: stal 1.0242 (S250GD) + ZM310 MAC
- pokrycie powierzchni:
 - produkt jest elementem systemu Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
 - odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej (max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227

Nr kat.	Model	L	B (mm)	H (mm)	s (mm)	d1 (mm)	k (mm)	a (°)	Pud.
66588242	Krótki / długi	147 mm	40	39	4,0	Ø 12,2	50	135	25
66588256	Długi / długi	180 mm	40	80	4,0	Ø 12,2	50	135	25

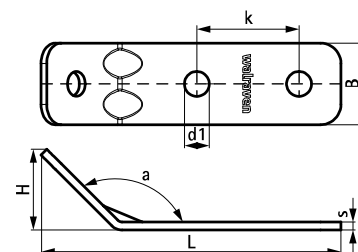

66588242

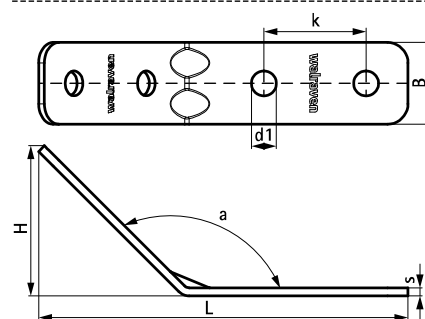

66588256

Uzupełnienie

Walraven RapidStrut® Szyny montażowe DS 5 (BUP1000)
Walraven RapidStrut® Szyny montażowe (BUP1000)
Walraven RapidStrut® Nakrętki ślizgowe ze

Uzupełnienie

Walraven Strut Nakrętki ślizgowe (BUP1000)
Walraven Strut Podkładki płaskie (BUP1000)