

# Walraven Strut Kątowniki 90° / 2D (BUP1000)

(H 28 23)

do budowy i wzmocnienia konstrukcji z szyn montażowych Strut



6659 8 914






6659 8 918


## Zalety i właściwości

- kątownik umożliwia łączenie szyn w różnych konfiguracjach
- stabilne połączenie, dzięki "objęciu" szyny kątownikiem
- materiał: stal odpuszczana po hartowaniu
- pokrycie powierzchni:
  - produkt jest elementem systemu Walraven BIS UltraProtect® 1000
  - odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
  - odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej (max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227

| Nr kat.  | d<br>(mm) | Model    | L      | B<br>(mm) | B2<br>(mm) | H<br>(mm) | s<br>(mm) | k<br>(mm) | a<br>(°) | Dla szyny | Pud. |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|------|
| 66598914 | 13 mm     | 2+2 / 90 | 105 mm | 105       | 45         | 45        | 4,0       | -         | 90       | Strut     | 10   |
| 66598918 | 13 mm     | 4+4 / 90 | 154 mm | 154       | 45         | 45        | 4,0       | 49        | 90       | Strut     | 10   |

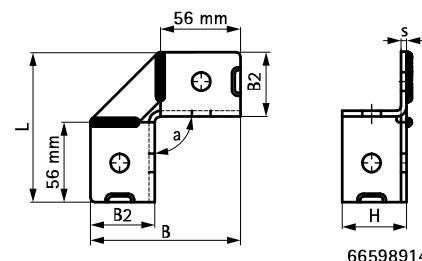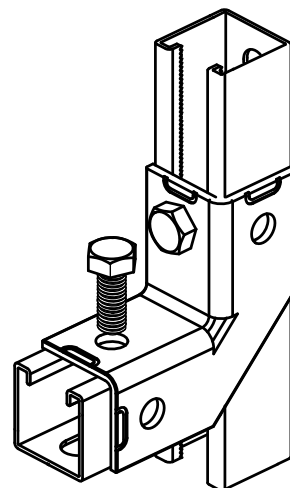

66598914

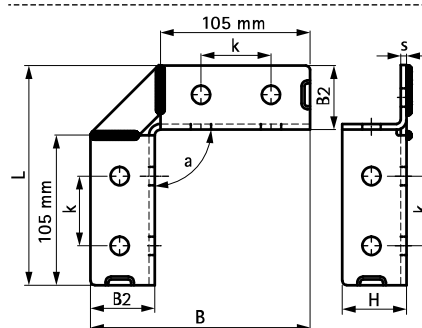

66598918

## Uzupełnienie

Walraven RapidStrut® Szyny montażowe (BUP1000)  
Walraven RapidStrut® Szyny montażowe DS 5 (BUP1000)  
Walraven Strut Nakretki ślizgowe

## Uzupełnienie

BIS Śruby z łbem sześciokątnym (BUP1000)

## Zamiennik

Walraven RapidStrut® Kątowniki 90° G2  
Walraven Strut Kątowniki wzmocnione 90° (BUP1000)