
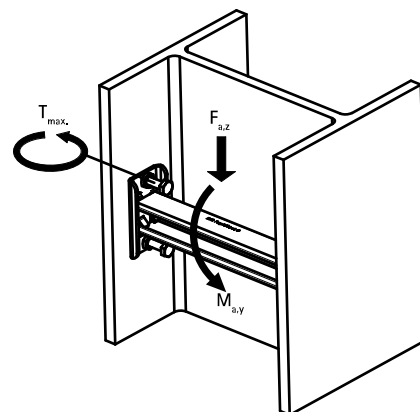


Walraven Strut Elementy rozporowe dla szyn

(H 36 50)


mocowania do słupów

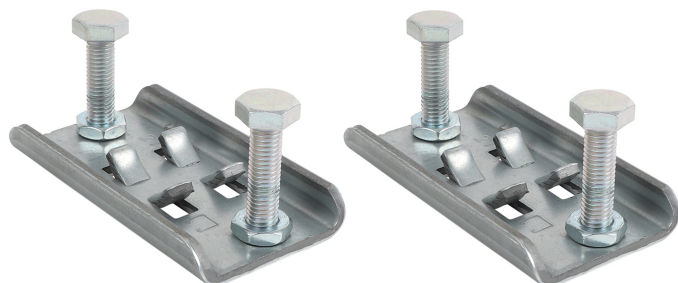

Zalety i właściwości

- zestaw dwóch elementów rozporowych do stosowania z szynami Strut
- do montażu wewnątrz dwuteowników bez wiercenia i spawania oraz usztywniania poprzez rozparcie lekkich profili jak np. tras kablowych wewnątrz kształtowników stalowych o przekroju U lub I
- materiał: korpus materiału wykonany ze stali 1.0242 (S250GD); śruby z łbem sześciokątnym M10x40 zakończone stożkiem, nakrętka sześciokątna M10 DIN 439-B: stal klasa 04 (EM-ISO 898-1);
- korpus: BIS UltraProtect śruby: ocynkowane elektrolitycznie ISO 2081-Fe/Zn5/A (EN ISO 2081:2008)

Nr kat.	L	B	H	s	T _(inst.)	Dla szyny	F _{a,z}	M _{a,y}	Pud.	Kart.
		(mm)	(mm)	(mm)	(Nm)		(N)	(Nm)		
6078031	58	105	46	4	25,0	Strut 41x21 + 41x41	2 100	75,0	1	10

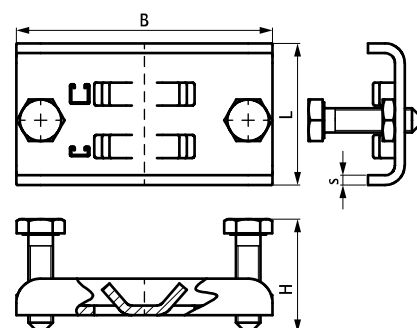

Uzupełnienie

Walraven RapidStrut® Szyny montażowe
 Walraven RapidStrut® Nakrętki ślizgowe
 G2 (BUP1000)
 Walraven RapidStrut® Śruby młotkowe G2
 (BUP1000)