


Walraven Strut Łączniki T do szyn montażowych (BUP1000)

(H 28 118)




Zalety i właściwości

- łącznik T do szyn montażowych Strut
- dla ułatwienia montażu i zwiększenia bezpieczeństwa posiada wycięcia uniemożliwiające przekręcanie się łącznika
- materiał: stal 1.0242 (S250GD) + ZM310 MAC
- pokrycie powierzchni:
 - produkt jest elementem systemu Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
 - odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej (max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227



Nr kat.	L	B	H	s	d1	k	Dla szyny	Pud.
66588301	131 mm	80 (mm)	6,5 (mm)	4,0 (mm)	Ø 12,2 (mm)	41 (mm)	Strut	25

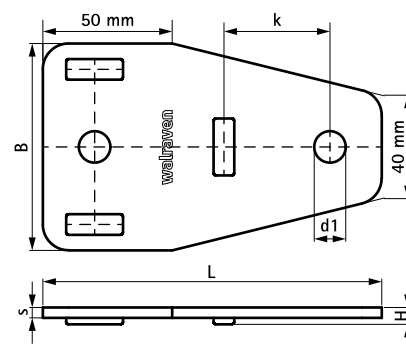

Uzupełnienie

Walraven RapidStrut® Szyny montażowe DS 5 (BUP1000)
Walraven RapidStrut® Szyny montażowe (BUP1000)
Walraven Strut Nakrętki ślizgowe

Uzupełnienie

Walraven RapidStrut® Nakrętki ślizgowe ze skrzydełkami (BUP1000)
Walraven Podkładki płaskie do szyn (BUP1000)

Zamiennik

Walraven RapidStrut® Łączniki T oraz X G2