

Walraven Strut Łącznik Z do szyn montażowych (BUP1000)


(H 28 128)




Zalety i właściwości

- do mocowania szyn Strut do ścian i stropów
- do połączeń konstrukcyjnych szyn montażowych Strut
- krawędzie łączników są zaokrąglone, co ułatwia montaż
- materiał: stal 1.0242 (S250GD) + ZM310 MAC
- pokrycie powierzchni:
 - produkt jest elementem systemu Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
 - odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej (max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227

Nr kat.	L	B (mm)	H (mm)	s (mm)	d1 (mm)	Dla szyny	Pud.
66588502	86 mm	40	25,5	4,0	Ø 12,2	Strut 41x21	50
66588504	86 mm	40	45	4,0	Ø 12,2	Strut 41x41 + 41x21H	50

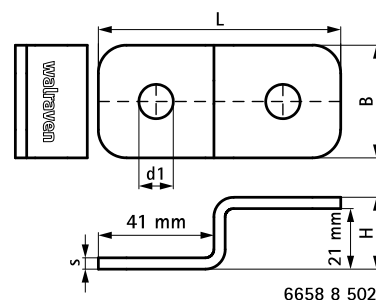

6658 8 502

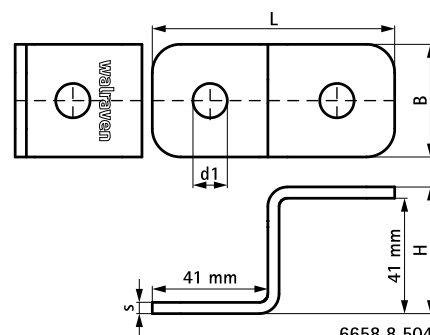

6658 8 504

Uzupełnienie

Walraven RapidStrut® Szyny montażowe (BUP1000)
Walraven RapidStrut® Szyny montażowe DS 5 (BUP1000)
Walraven Strut Nakrętki ślizgowe

Uzupełnienie

Walraven RapidStrut® Nakrętki ślizgowe ze skrzydełkami (BUP1000)
Walraven Podkładki płaskie do szyn (BUP1000)

Zamiennik

Walraven RapidStrut® Łączniki siodłowe G2