

Walraven Trzpień gwintowane (BUP1000)

(K 55 04)

mocowania do szyn, płyt czołowych, kotew itp.




Zalety i właściwości

- zgodne z DIN 976-1
- materiał: stal
- materiał: pręty gwintowane / śruby M12 klasa 8.8
- pokrycie powierzchni:
 - produkt jest elementem systemu Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
 - odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej (max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227
- testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego



Nr kat.	Typ	G	L	$A_{s,nom}$ (mm ²)	$F_{a,z}$ (N)	Pud.
63181010	DIN 976-1	M8	100 mm	36,6	19 500	100
63181020	DIN 976-1	M8	200 mm	36,6	19 500	50
63281010	DIN 976-1	M10	100 mm	58,0	30 900	100
63281020	DIN 976-1	M10	200 mm	58,0	30 900	50
63281214	DIN 976-1	M12	140 mm	84,3	45 000	50

Od M10 testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego.

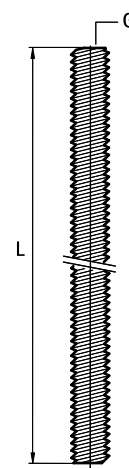

Uzupełnienie

Walraven Nakrętki przedłużane (BUP1000)
 Walraven Nakrętki przedłużane
 Walraven Złączki regulacyjne do prętów