


Walraven Rury gwintowane

mocowania do szyn, płyt czołowych, kotew itp.


(K 55 15)

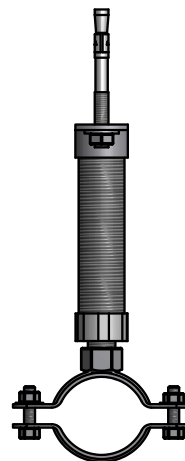

Zalety i właściwości

- zgodne z EN 10255 (DIN 2440)
- gwint metryczny zgodny z DIN ISO 228-1
- materiał: stal
- ocynkowane elektrolitycznie

Nr kat.	Thread (M)	L	Wiązka mała
6293021	G1/2"	0,5 m	-
6293121	G1/2"	1 m	-
6293133	G1"	1 m	-
6293221	G1/2"	2 m	10
6293227	G3/4"	2 m	-
6293233	G1"	2 m	5



Uzupełnienie

BIS HD1501 Obejmy do dużych obciążeń z okł.
Walraven HD500 Obejmy do dużych obciążeń bez okładziny
BIS Płyty czołowe rozrzuwane